

NEW ENERGY ENTERPRISES



Contact us:
anilkumar@newenergyenterprises.com
+91 9810184149, +91 8882662892





产品索引 Index

公司简介	P1
保险丝的特征	P2-P3

片式保险丝系列

ADMIC超小号汽车保险丝	P4
ADMINI迷你平角汽车保险丝	P5
ADMIN-小号汽车保险丝	P6
ADMIN-NL1 小号32V汽车保险丝	P7
ADMIN-NL2小号48V汽车保险丝	P8
ADMIN-NL3小号58V汽车保险丝	P9
ADMIN-L小号带灯汽车保险丝	P10
ADATC-PC中号汽车保险丝	P11
ADATC-NL1中号32V汽车保险丝	P12
ADATC-NL2中号48V汽车保险丝	P13
ADATC-NL3中号58V汽车保险丝	P14
ADATC-NL4中号58V汽车保险丝	P15
ADATC-NL5中号80V汽车保险丝	P16
ADATC-L中号带灯汽车保险丝	P17
ADMAX1大号32V汽车保险丝	P18
ADMAX2大号63V汽车保险丝	P19
ADMAX3大号80V汽车保险丝	P20

方形保险丝系列

AD620长内插保险丝	P21
AD621短内插保险丝	P21
AD622长平插保险丝	P22
AD623短平插保险丝	P22
AD624大背包插保险丝	P23
AD625小背包插保险丝	P23
AD626长脚背包式保险丝	P24
AD627短脚背包式保险丝	P24
AD628超迷你背包式保险丝	P25
AD629迷你背包式保险丝	P25

叉栓保险丝系列

ANS-A 小号圆孔方头叉栓保险丝	P26
ADS-B 小号叉勾保险丝	P27
ADS-C 小号圆孔圆头叉栓保险丝	P28
ANS-B 小号圆头方孔叉栓保险丝 (双黑)	P29
ADM 中号叉栓保险丝	P30
ADMA中号叉栓保险丝	P31
ADL-A大号圆孔叉栓保险丝	P32
ADL-B大号电木叉栓保险丝	P33
ADL-C 大号玻纤叉栓保险丝	P34

ADL-D 大号陶瓷叉栓保险丝	P35
-----------------	-----

取电器、防水座系列

AD100 四合一取电器	P36
AD101 简易取电器	P36
AD102 中号取电器	P37
AD103 小号取电器	P37
AD104 迷你取电器	P38
AD105 超小号取电器	P38
AD111 小号防水座	P39
AD112 中号方形防水座	P39
AD113 中号防水座	P40
AD114 大号防水座	P40

OBD系列

AD130-135 OBD连接线	P41
AD160-165 OBD公头	P42
AD170-172 OBD母头	P42

保险丝座系列

AD121-127片式保险丝座	P43-P44
AD701-704片式保险丝座	P46
AD180-186叉栓式保险丝座	P47
AD195-186叉栓式保险丝座	P48
AD228-AD230多路保险丝盒	P51

保险丝夹具、接线端子系列

AD200-204保险丝夹	P45
AD223-227接线端子	P51

开关类产品系列

AD205-213开关类产品	P49
----------------	-----

汽车音响配件系列

AD214-222汽车音响配件	P50
-----------------	-----

电瓶车插头系列

电瓶车插头 (电叉车)	P52-P54
XT+ICX、EC插头	P58-P59

线束加工系列

锂电池线束	P55-P56
品字插座线束	P57

分流器系列

外附分流器	P60-P62
-------	---------

新能源汽车熔断器系列

ADH20-63 新能源汽车熔断器	P63-P68
-------------------	---------

其他产品请参考本公司其他目录《电流保险丝》《温度保险丝及传感器》

车用保险丝的特征

车用保险丝在振动要求、环境温度、产品精度及产品可靠性方面，要求其性能能够耐受更为严酷的使用条件。尺寸、重量也是重要的因素。

车用保险丝特有的要求事项：

振动：在高速公路上连续行驶、在路况较差路面和石块路上行驶、停车时的空转等，汽车承受着各种条件的振动。四轮车的保险丝必须耐受 44.1m/s^2 的振动，二轮车的保险丝必须耐受 196m/s^2 的振动。即使频率变化产生共振，也必须保证功能正常。

环境温度：因为汽车不管是在炙热的沙漠中还是在极度寒冷的地区都必须能够正常行驶，所以保险丝既被安装在座舱中也被安装在发动机舱中，在 $-40\sim 120^\circ\text{C}$ 的较大环境温度范围内都必须能够正常发挥功能。

精度：汽车重量对燃料燃烧效率高低有很大影响。为了减轻重量，在汽车内尽可能的使用较细的电线。因为通电电流和电线的容许电流相近，所以必须将保险丝的熔断特性控制在较窄的范围内。


可靠性：如果保险丝在行驶过程中出现异常，汽车将立刻无法动弹，可能在高速公路上引发重大事故。在汽车的平均使用年限已经超过十年的今天，也要求保险丝具备能在各种环境变化下持续保持其功能的较强的耐久性。

尺寸和重量：从京都议定书规定的 CO_2 排放量控制观点出发，我们可以发现汽车行驶过程中产生的 CO_2 量比部件、材料、汽车生产过程和汽车废弃过程中产生的 CO_2 量多得多。因此，汽车的轻量化在汽车行业内是非常重要的，自然也要求保险丝必须达到小型化、轻型化和保证性能三个方面。

保险丝温度的上升

因为保险丝具有电阻值，所以电流流经时根据其负荷率增大温度会上升，（图.1）而温度上升又会由于治具种类及保险丝连接方式的不同，测试结果会出现很大差异，所以要使用规定的标准治具来测定。但实验室中测量得到的温度上升值和实际车辆运行中得到的实测数据存在差异，因此对每种特定车辆进行可靠性实验并再次进行评估已成为惯例。如果保险丝连接端子的材质为耐热铜合金，则保险丝耐热温度为 140°C 以下。

图1. 温度上升

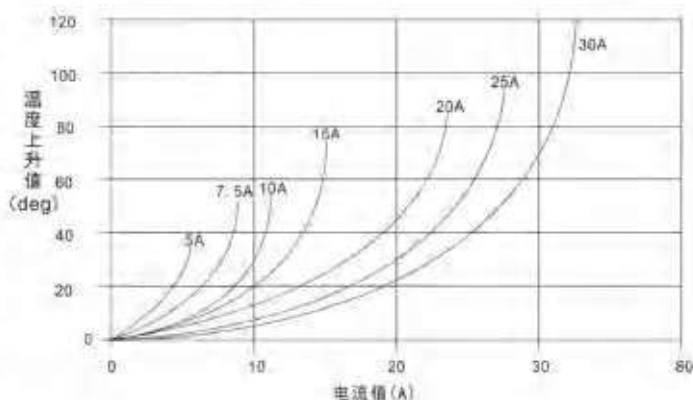



保险丝环境与温度

保险丝中的金属元件因为过电流产生的焦耳热会发生熔断现象，切断电路。根据环境温度的不同，熔断所需要焦耳热 (I^2Rt) 也有所不同。因此，金属元件达到熔点所需要的时间存在差别。也就是说，保险丝的实际容量会根据环境温度发生变化。温度变化率根据元件中所用金属的种类各不相同。元件中使用锌合金保险丝的温度变化率（图2）为：环境温度120℃、额定电流10A的保险丝，实际容量为8.5A（变化率“-0.15%/℃”）。元件中使用铜合金保险丝的变化率为“-0.075%/℃”，在元件中同时使用铜和锡的保险丝的变化率：-0.14%/℃。

保险丝的耐久性

保险丝的耐久寿命特性受到负荷率、电流波形、周围温度等的影响。特定电流波形反复通电情况下的寿命次数，可根据对应各种容量的 I^2t 特性图（图3）简单算出。

设定容量时需使保险丝的寿命高于车辆要求的必要寿命次数。连续通电的情况下，推荐在负荷率小于70%条件下使用。

保险丝与电线

为了使保险丝与设备、连接电线相适应，发挥其电路的作用，必须选择对应保险丝额定电流的适当的电线尺寸。（图4）

负荷电流：选择时保证保险丝的负荷电流不超过额定的70%。

确定负荷电流值时应考虑以下因素：

- 负荷电流是连续的？还是间歇的？
- 打开开关时有电涌现象吗
- 通电负荷是间歇性的？还是连续的？

图4. 保险丝的熔断特性和电线的发烟特性



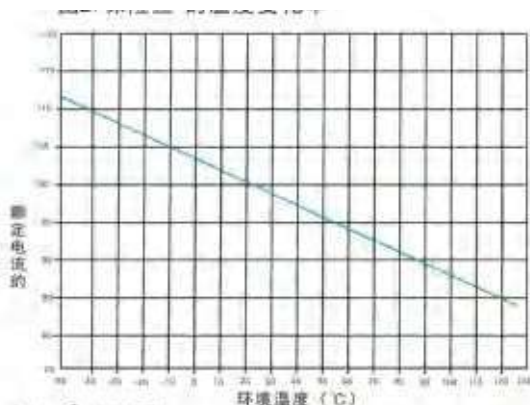


图3. I^2t 特性图

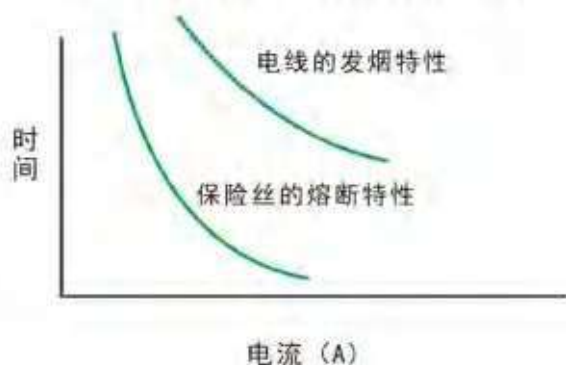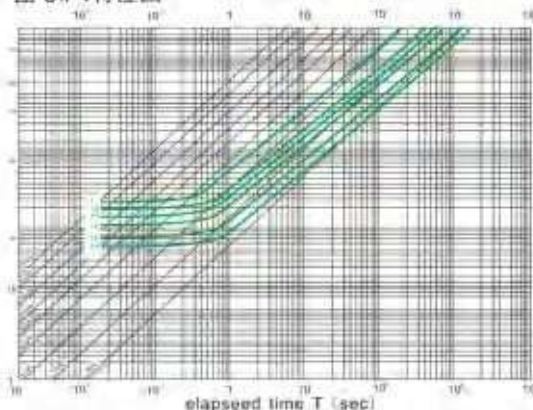

环境温度：因为保险丝的熔断特性受到环境温度的影响，所以必须考虑安装保险丝部位的环境温度。保险丝的额定电流根据环境温度和容量变化率（图2）计算得出。

熔断电流：使保险丝正常熔断的必要电流值根据熔断标准决定。

电线最小尺寸的选择：电线应选择，将电线长度考虑在内的电线电阻值小于电路电阻最大值的尺寸。具有代表性的保险丝额定电流和电线尺寸、长度的关系如（表2）所示。

表2 保险丝额定电流、电线尺寸、电线长度的相互关系


额定电流 A	电线长度及截面mm						
	0.3	0.5	0.85	1.25	2	3	5
3	37	-	-	-	-	-	-
4	38	43	-	-	-	-	-
5	22	34	-	-	-	-	-
7.5	16	23	36	-	-	-	-
10	11	17	27	39	-	-	-
15	-	11	18	28	42	-	-
20	-	-	15	19	32	-	-
35	-	-	-	15	25	40	-
50	-	-	-	-	21	34	-



汽车保险丝 (Micro2)

Auto fuse 32V

尺寸 Dimensions (mm)

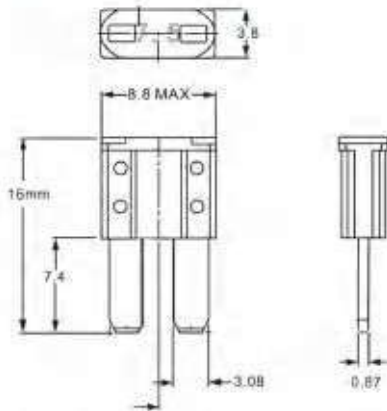

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

目录编号 Catalog No	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	电压降 Typ. Voltage Drop	Cold Resis- tance(冷电阻 $\pm 10\%$)	外壳颜色 Housing Color
ADMIC-5	5A	32V	129mv	17.75m Ω	橙色 Orange
ADMIC-7.5	7.5A	32V	135mv	10.85m Ω	橘黄色 Tan
ADMIC-10	10A	32V	108mv	7.82m Ω	红色 Red
ADMIC-15	15A	32V	98mv	4.58m Ω	蓝色 Blue
ADMIC-20	20A	32V	96mv	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADMIC-25	25A	32V	86mv	2.36m Ω	自然色 Natural
ADMIC-30	30A	32V	87mv	1.85m Ω	绿色 Green

注: 冷电阻为参考值

规格

分断力: 1000A@32VDC
额定电压: 32 VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAEJ1888
ISO 8820
UL 248专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC
Voltage Rating: 32VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: Nylon
Standards compliant: SAE J1888
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

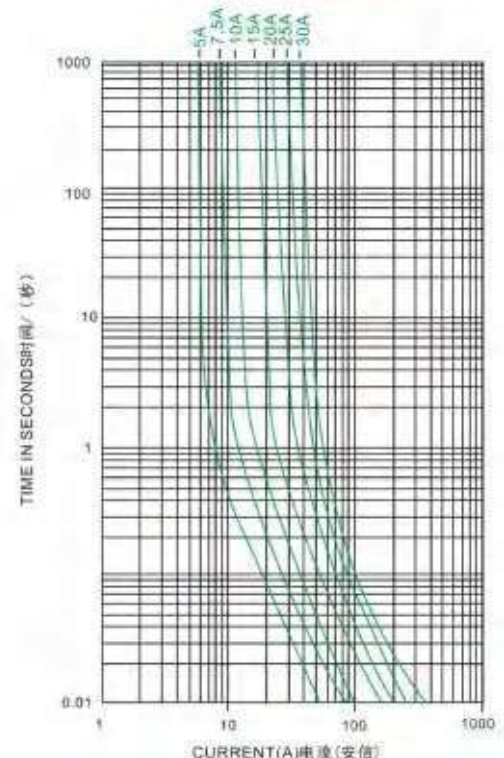




汽车保险丝（迷你平脚）

Auto fuse 32V/58V

尺寸 Dimensions (mm)

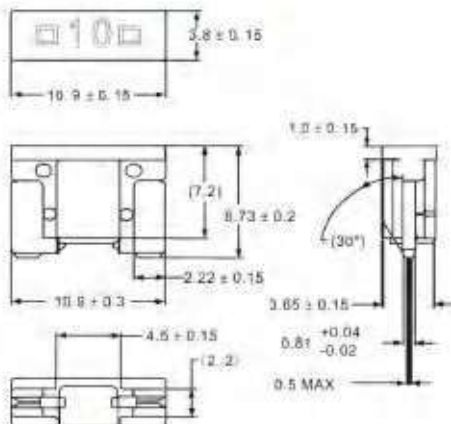

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2mm

规格

分断力: 1000A
额定电压: 32V/58V
工作温度范围: -40°C ~ 200°C
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J1888
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A
Voltage Rating: 32V/58V
Operating Temp Range: -40°C ~ 200°C
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: Nylon
Standards compliant: SAE J1888
ISO 8820
UL 248 Special Purpose Fuses

产品认证:

Product certification:




Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

目录编号 Catalog No.	额定电流 Amps Rating	额定电压 Voltage Rating	电压降 Typ. Voltage Drop	冷电阻 Resistance (冷电阻) ± 2(%)	外壳颜色 Housing Color
ADMINI-2	2A	32V/58V	205mv	54.2mΩ	灰色 gray
ADMINI-3	3A	32V/58V	190mv	32.2mΩ	紫色 purple
ADMINI-4	4A	32V/58V	187mv	24.2mΩ	桃红色 peach
ADMINI-5	5A	32V/58V	149mv	17.75mΩ	橙色 Orange
ADMINI-7.5	7.5A	32V/58V	135mv	10.85mΩ	橘黄色 Tan
ADMINI-10	10A	32V/58V	108mv	7.82mΩ	红色 Red
ADMINI-15	15A	32V/58V	98mv	4.58mΩ	蓝色 Blue
ADMINI-20	20A	32V/58V	96mv	3.21mΩ	黄色 Yellow
ADMINI-25	25A	32V/58V	86mv	2.36mΩ	自然色 Natural
ADMINI-30	30A	32V/58V	87mv	1.85mΩ	绿色 Green

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

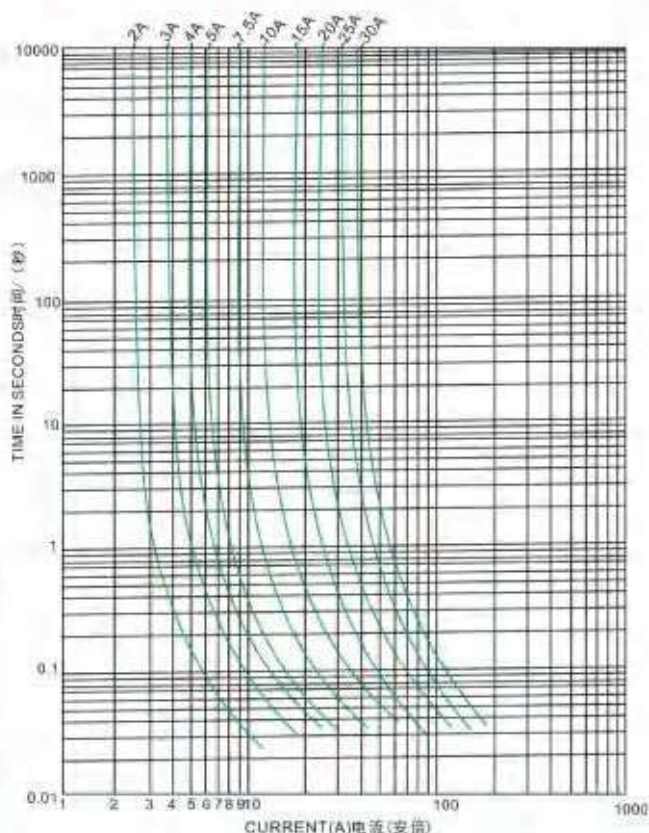




汽车保险丝（小号）

Auto fuse 32V

尺寸 Dimensions (mm)



尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@32VDC
额定电压: 32 VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: PC
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC
Voltage Rating: 32VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Material: PC
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

注: 冷电阻为参考值

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	冷电阻 Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADMIN-01	1A	32V	70 m Ω	黑色 Black
ADMIN-02	2A	32V	32.0 m Ω	灰色 Gray
ADMIN-03	3A	32V	26.0 m Ω	紫色 Purple
ADMIN-05	5A	32V	16.5 m Ω	橘黄色 Tan
ADMIN-7.5	7.5A	32V	10.58 m Ω	褐色 Brown
ADMIN-10	10A	32V	7.82 m Ω	红色 Red
ADMIN-15	15A	32V	5.1 m Ω	蓝色 Blue
ADMIN-20	20A	32V	3.45 m Ω	黄色 Yellow
ADMIN-25	25A	32V	2.8 m Ω	自然色 Natural
ADMIN-30	30A	32V	2.25 m Ω	绿色 Green

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10 minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

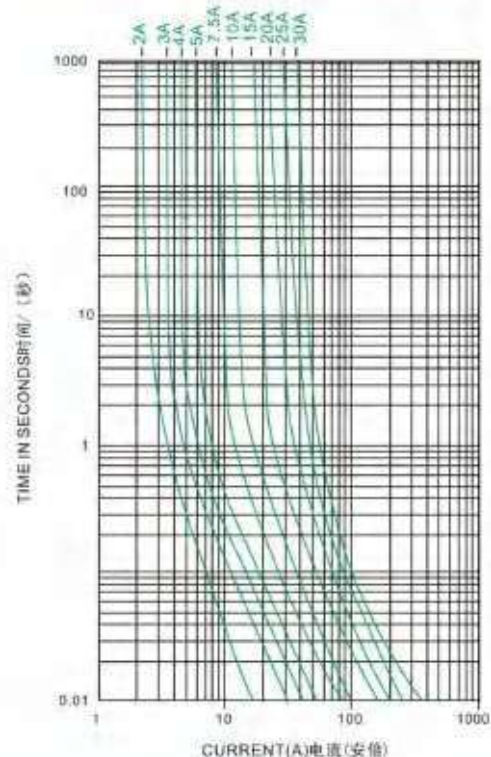




汽车保险丝（小号）

Auto fuse 32V

尺寸 Dimensions (mm)



尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@32VDC

额定电压: 32VDC

工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

端子: 锌合金

外壳材质: 尼龙

符合: SAE J2077

ISO 8820

UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC

Voltage Rating: 32VDC

Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

Terminals: Ag plated zinc alloy

Housing Materials: Nylon

Standards compliant: SAE J2077


ISO 8820

UL248 Special Purpose Fuses

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resis- tance(冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADMIN-NL1-01	1A	32V	60.88m Ω	黑色 Black
ADMIN-NL1-02	2A	32V	37.50m Ω	灰色 Gray
ADMIN-NL1-03	3A	32V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADMIN-NL1-05	5A	32V	17.75m Ω	橘黄色 Tan
ADMIN-NL1-7.5	7.5A	32V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADMIN-NL1-10	10A	32V	7.82m Ω	红色 Red
ADMIN-NL1-15	15A	32V	5.10m Ω	蓝色 Blue
ADMIN-NL1-20	20A	32V	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADMIN-NL1-25	25A	32V	2.70m Ω	自然色 Natural
ADMIN-NL1-30	30A	32V	1.85m Ω	绿色 Green

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

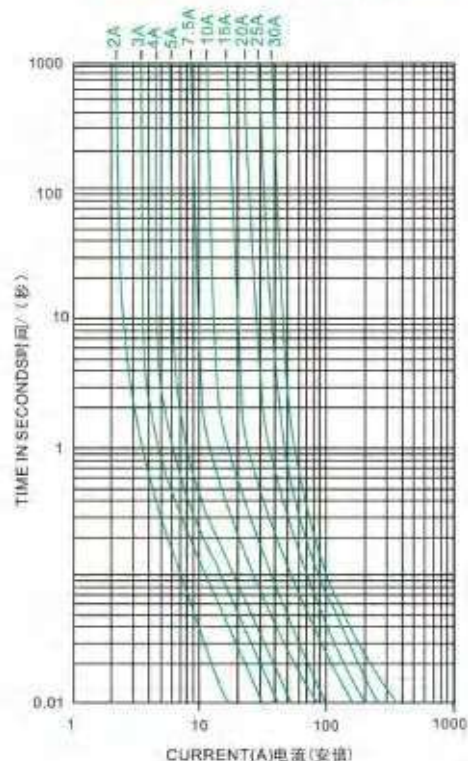

产品认证:

Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s



汽车保险丝（小号）

Auto fuse 48V

尺寸 Dimensions (mm)



尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@48VDC
额定电压: 48 VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@48VDC
Voltage Rating: 48VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADMIN-NL2-01	1A	48V	61.0 m Ω	黑色 Black
ADMIN-NL2-02	2A	48V	30.0 m Ω	灰色 Gray
ADMIN-NL2-03	3A	48V	23.5 m Ω	紫色 Purple
ADMIN-NL2-05	5A	48V	15.7 m Ω	橘黄色 Tan
ADMIN-NL2-7.5	7.5A	48V	10.5 m Ω	褐色 Brown
ADMIN-NL2-10	10A	48V	7.82 m Ω	红色 Red
ADMIN-NL2-15	15A	48V	4.9 m Ω	蓝色 Blue
ADMIN-NL2-20	20A	48V	3.2 m Ω	黄色 Yellow
ADMIN-NL2-25	25A	48V	2.6 m Ω	自然色 Natural
ADMIN-NL2-30	30A	48V	2.15 m Ω	绿色 Green

注: 冷电阻为参考值

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time / 熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10 minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

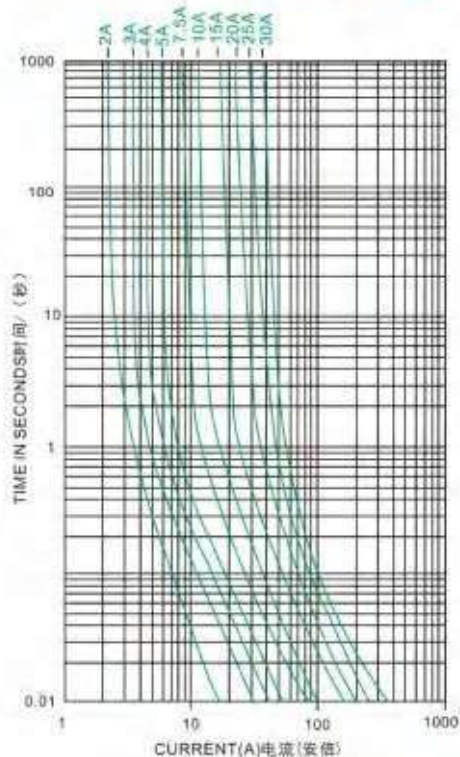




汽车保险丝（小号）

Auto fuse 58V



尺寸 Dimensions (mm)



尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@58VDC
额定电压: 58VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器


Specifications

Breaking force: 1000A@58VDC
Voltage Rating: 58VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

目录编号 Catalog No	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance(冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADMIN-NL3-01	1A	58V	62.0m Ω	黑色 Black
ADMIN-NL3-02	2A	58V	33.60m Ω	灰色 Gray
ADMIN-NL3-03	3A	58V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADMIN-NL3-05	5A	58V	16.7m Ω	橘黄色 Tan
ADMIN-NL3-7.5	7.5A	58V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADMIN-NL3-10	10A	58V	6.80m Ω	红色 Red
ADMIN-NL3-15	15A	58V	4.58m Ω	蓝色 Blue
ADMIN-NL3-20	20A	58V	3.10m Ω	黄色 Yellow
ADMIN-NL3-25	25A	58V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADMIN-NL3-30	30A	58V	1.85m Ω	绿色 Green

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

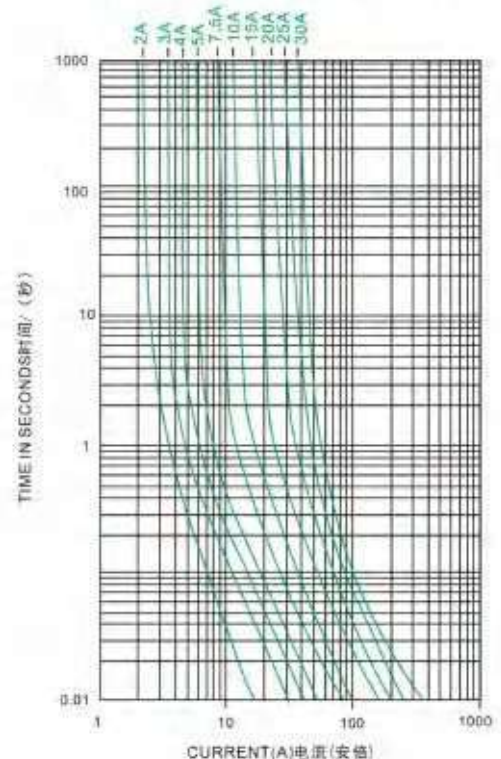

产品认证:

Product certification:



Time-Current Characteristics 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s




带灯汽车保险丝（小号）

LED Auto fuse 32V



尺寸 Dimensions (mm)



尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@32VDC
额定电压: 32 VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC
Voltage Rating: 32VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

注: 冷电阻为参考值

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
ADMIN-L-3	3A	32V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADMIN-L-5	5A	32V	17.75m Ω	橘黄色 Tan
ADMIN-L-7.5	7.5A	32V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADMIN-L-10	10A	32V	7.82m Ω	红色 Red
ADMIN-L-15	15A	32V	4.58m Ω	蓝色 Blue
ADMIN-L-20	20A	32V	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADMIN-L-25	25A	32V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADMIN-L-30	30A	32V	1.85m Ω	绿色 Green

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time / 熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10 minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

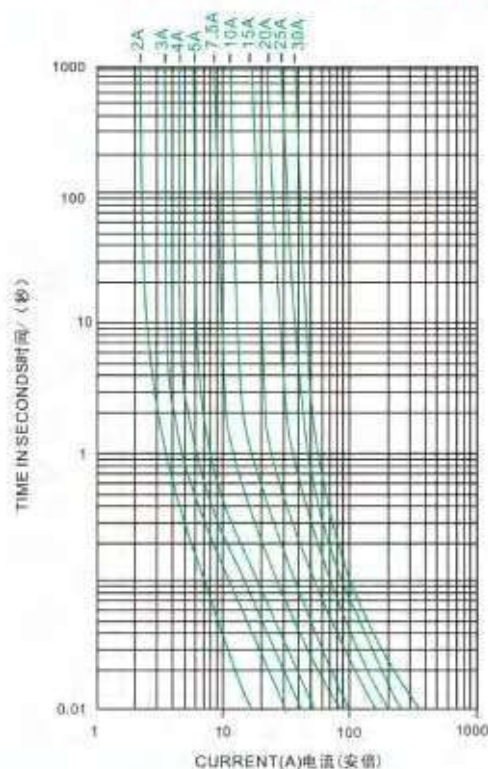




汽车保险丝(中号)

Auto fuse 32V



尺寸 Dimensions (mm)

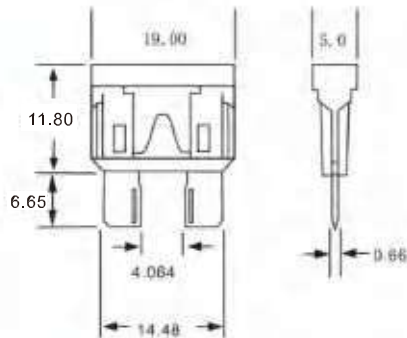

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@32VDC
额定电压: 32 VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: PC
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC
Voltage Rating: 32VDC
Operating Temp Range $-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Materials: PC
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:

Product certification:




Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

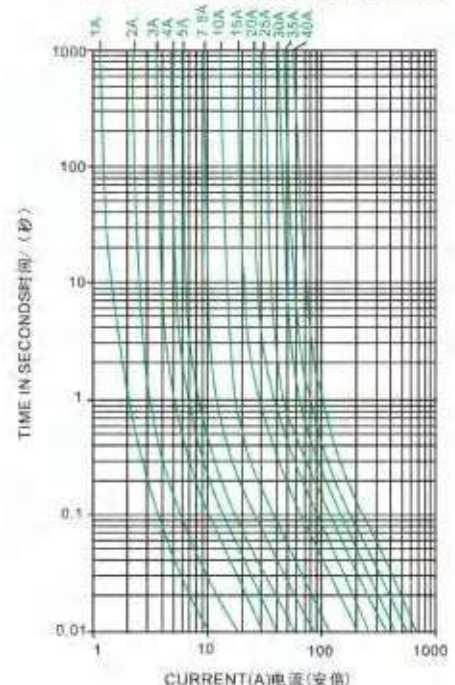


目录编号 Catalog No	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADATC-PC-01	1A	32V	60.88m Ω	黑色 Black
ADATC-PC-02	2A	32V	33.60m Ω	灰色 Gray
ADATC-PC-03	3A	32V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADATC-PC-05	5A	32V	17.75m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-PC-7.5	7.5A	32V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADATC-PC-10	10A	32V	7.82m Ω	红色 Red
ADATC-PC-15	15A	32V	4.58m Ω	蓝色 Blue
ADATC-PC-20	20A	32V	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADATC-PC-25	25A	32V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADATC-PC-30	30A	32V	1.58m Ω	绿色 Green
ADATC-PC-35	35A	32V	1.5m Ω	淡绿色 Light green
ADATC-PC-40	40A	32V	1.35m Ω	橙色 Orange



汽车保险丝(中号)

Auto fuse 32V

尺寸 Dimensions (mm)

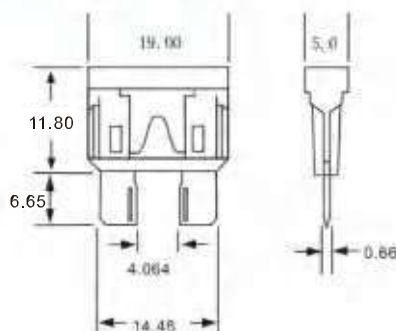

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@32VDC
额定电压: 32VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC
Voltage Rating: 32VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Material: Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:

Product certification:




Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10 minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	
600	0.030s	0.100s

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADATC-NL1-01	1A	32V	60.88m Ω	黑色 Black
ADATC-NL1-02	2A	32V	39.10m Ω	灰色 Gray
ADATC-NL1-03	3A	32V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADATC-NL1-05	5A	32V	16.20m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-NL1-7.5	7.5A	32V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADATC-NL1-10	10A	32V	7.82m Ω	红色 Red
ADATC-NL1-15	15A	32V	5.0m Ω	蓝色 Blue
ADATC-NL1-20	20A	32V	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADATC-NL1-25	25A	32V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADATC-NL1-30	30A	32V	1.58m Ω	绿色 Green
ADATC-NL1-35	35A	32V	1.5m Ω	淡绿色 Light green
ADATC-NL1-40	40A	32V	1.35m Ω	橙色 Orange

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

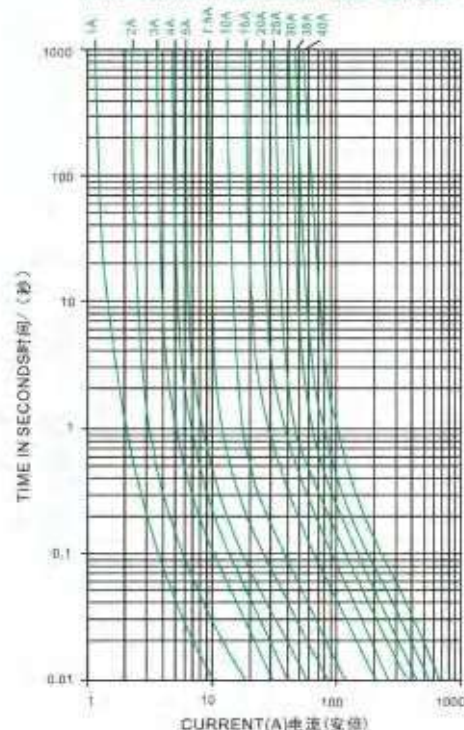




汽车保险丝（中号）

Auto fuse 48V

尺寸 Dimensions (mm)

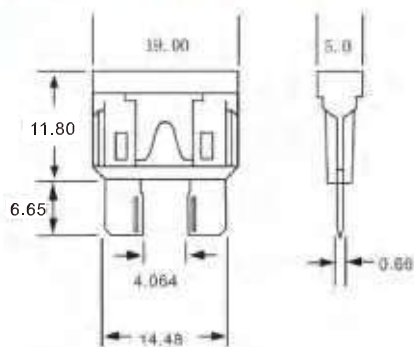

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@48VDC

额定电压: 48 VDC

工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

端子: 锌合金

外壳材质: 尼龙

符合: SAE J2077

ISO 8820

UL 248 专用熔断器

Specifications

Interrupting Rating: 1000A @ 48VDC

Voltage Rating: 48VDC

Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

Terminals: Ag plated zinc alloy

Housing Material: Nylon

Standards compliant: SAE J2077

ISO 8820

UL248 Special Purpose Fuses

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADATC-NL2-01	1A	48V	61.72m Ω	黑色 Black
ADATC-NL2-02	2A	48V	38.25m Ω	灰色 Gray
ADATC-NL2-03	3A	48V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADATC-NL2-05	5A	48V	17.75m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-NL2-7.5	7.5A	48V	9.83m Ω	褐色 Brown
ADATC-NL2-10	10A	48V	7.40m Ω	红色 Red
ADATC-NL2-15	15A	48V	4.87m Ω	蓝色 Blue
ADATC-NL2-20	20A	48V	2.76m Ω	黄色 Yellow
ADATC-NL2-25	25A	48V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADATC-NL2-30	30A	48V	1.78m Ω	绿色 Green
ADATC-NL2-35	35A	48V	1.50m Ω	淡绿色 Light green
ADATC-NL2-40	40A	48V	1.25m Ω	橙色 Orange

注: 冷电阻为参考值

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

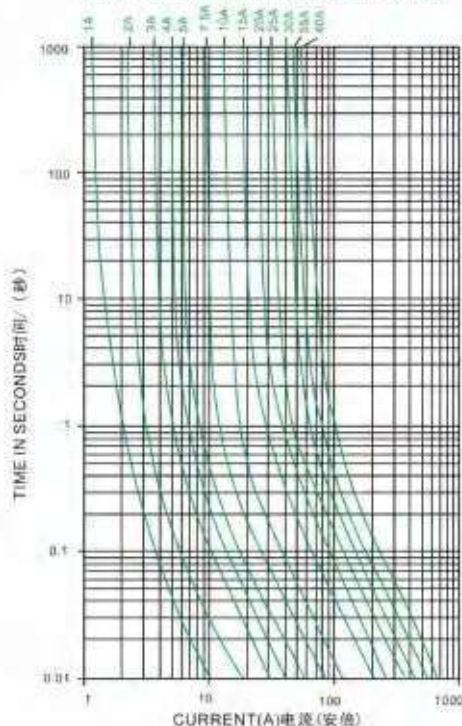




汽车保险丝（中号）

Auto fuse 58V

尺寸 Dimensions (mm)

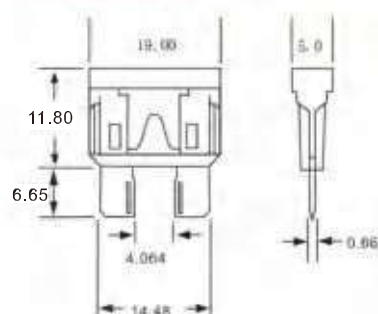

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

Specifications

分断力: 1000A@58VDC

Breaking force: 1000A@58VDC

额定电压: 58 VDC

Voltage Rating: 58VDC

工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

端子: 锌合金

Terminals: Ag plated zinc alloy

外壳材质: 尼龙

Housing Material: Nylon

符合: SAE J2077

Standards compliant: SAE J2077

ISO 8820

ISO 8820


UL 248专用熔断器

UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

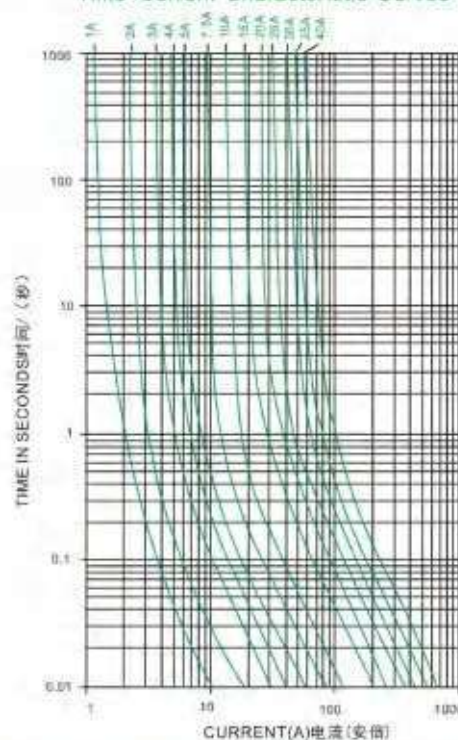

Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s




汽车保险丝（中号）

Auto fuse 58V



尺寸 Dimensions (mm)

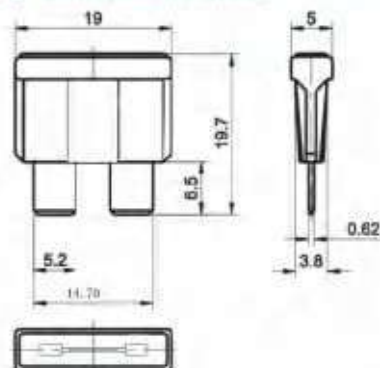

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@58VDC

额定电压: 58VDC

工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

端子: 铜镀锡

外壳材质: 尼龙

符合: SAE J2077

ISO 8820

UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@58VDC

Voltage Rating: 58VDC

Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

Terminals: Copper tin plating

Housing Material: Nylon

Standards compliant: SAE J2077

ISO 8820

UL248 Special Purpose Fuses

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADATC-NL4-01	1A	58V	108m Ω	黑色 Black
ADATC-NL4-02	2A	58V	45.0m Ω	灰色 Gray
ADATC-NL4-03	3A	58V	28.5m Ω	紫色 Purple
ADATC-NL4-05	5A	58V	22.5m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-NL4-7.5	7.5A	58V	16.5m Ω	褐色 Brown
ADATC-NL4-10	10A	58V	11.5m Ω	红色 Red
ADATC-NL4-15	15A	58V	6.80m Ω	蓝色 Blue
ADATC-NL4-20	20A	58V	4.30m Ω	黄色 Yellow
ADATC-NL4-25	25A	58V	3.10m Ω	自然色 Natural
ADATC-NL4-30	30A	58V	2.30m Ω	绿色 Green
ADATC-NL4-35	35A	58V	1.90m Ω	淡绿色 Light green
ADATC-NL4-40	40A	58V	1.40m Ω	橙色 Orange

产品认证:

Product certification:


注: 冷电阻为参考值



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time / 熔断时间	
	MINI	MAX
110	360,00s	/
135	0.75s	1,800s
200	0.15s	5s
350	0.040s	0.500s
600	0.020s	0.100s

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

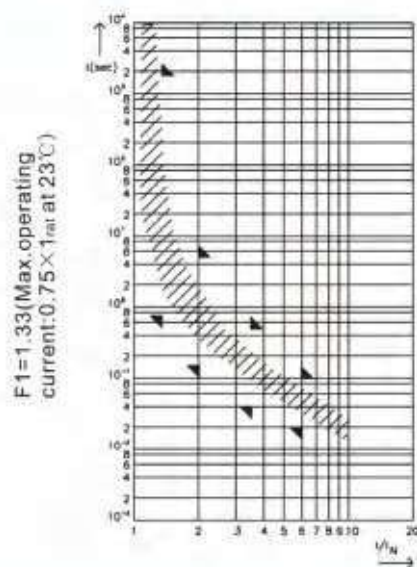




汽车保险丝（中号）

Auto fuse 80V



尺寸 Dimensions (mm)

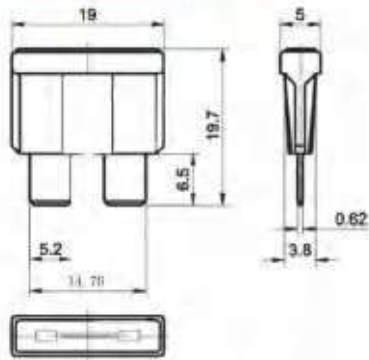

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@80VDC
额定电压: 80VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 铜镀锡
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@80VDC
Voltage Rating: 80VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Copper tin plating
Housing Material: Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:

Product certification:




Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resis- tance(冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
Part Number	Current Rating	Voltage DC	Cold Resistance	Housing Color
ADATC-NL5-01	1A	80V	108m Ω	黑色 Black
ADATC-NL5-02	2A	80V	45.0m Ω	灰色 Gray
ADATC-NL5-03	3A	80V	30.0m Ω	紫色 Purple
ADATC-NL5-05	5A	80V	15.0m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-NL5-7.5	7.5A	80V	10.3m Ω	褐色 Brown
ADATC-NL5-10	10A	80V	7.20m Ω	红色 Red
ADATC-NL5-15	15A	80V	5.80m Ω	蓝色 Blue
ADATC-NL5-20	20A	80V	3.60m Ω	黄色 Yellow
ADATC-NL5-25	25A	80V	3.10m Ω	自然色 Natural
ADATC-NL5-30	30A	80V	2.10m Ω	绿色 Green
ADATC-NL5-35	35A	80V	1.90m Ω	淡绿色 Light green
ADATC-NL5-40	40A	80V	1.60m Ω	橙色 Orange

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

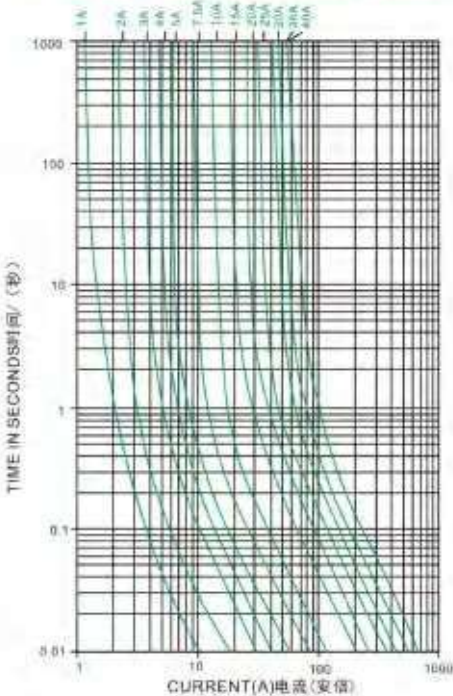




带灯汽车保险丝（中号）

LED Auto fuse 32V

尺寸 Dimensions (mm)

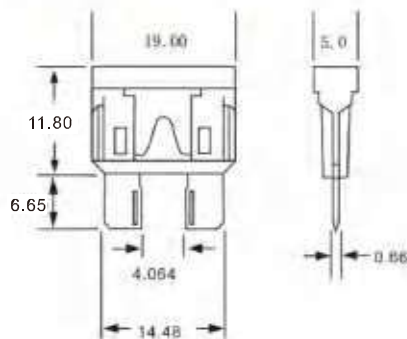

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

分断力: 1000A@32VDC Breaking force: 1000A@32VDC
额定电压: 32VDC Voltage Rating: 32VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金 Terminals: Ag plated zinc alloy
外壳材质: 尼龙 Housing Materials: Nylon
符合: SAE J2077 Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820 ISO 8820
UL 248 专用熔断器 UL248 Special Purpose Fuses

Specifications

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	Cold Resistance (冷电阻) $\pm 10\%$	颜色表示 Color Marking
ADATC-L3	3A	32V	23.75m Ω	紫色 Purple
ADATC-L5	5A	32V	17.75m Ω	橘黄色 Tan
ADATC-L7.5	7.5A	32V	10.58m Ω	褐色 Brown
ADATC-L10	10A	32V	7.82m Ω	红色 Red
ADATC-L15	15A	32V	4.58m Ω	蓝色 Blue
ADATC-L20	20A	32V	3.21m Ω	黄色 Yellow
ADATC-L25	25A	32V	2.36m Ω	自然色 Natural
ADATC-L30	30A	32V	1.58m Ω	绿色 Green
ADATC-L35	35A	32V	1.5m Ω	淡绿色 Light green

注: 冷电阻为参考值

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time / 熔断时间	
	MINI	MAX
110	4H	/
135	0.75s	10 minutes
200	0.15s	5s
350	0.080s	0.250s
600	0.030s	0.100s


时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

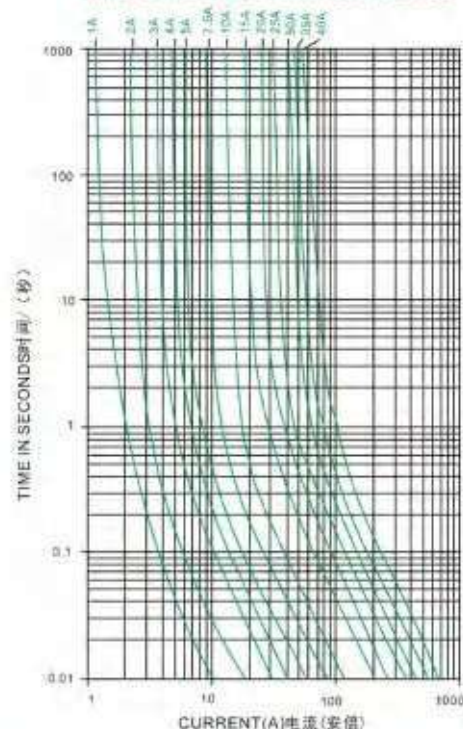



汽车保险丝（大号） Auto fuse 32V

尺寸 Dimensions (mm)

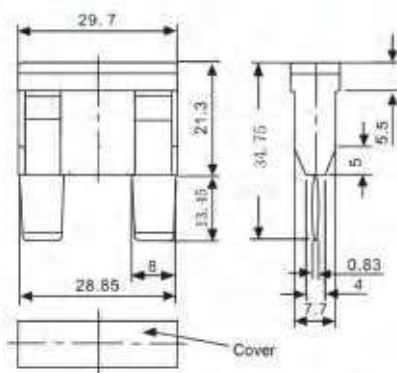

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	冷电阻 Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
ADMAX1-20	20A	32V	3.90m Ω	黄色 Tam
ADMAX1-25	25A	32V	3.20m Ω	绿色 Green
ADMAX1-30	30A	32V	2.60m Ω	橘黄色 Tam
ADMAX1-40	40A	32V	2.00m Ω	琥珀色 Amber
ADMAX1-50	50A	32V	1.67m Ω	红色 Red
ADMAX1-60	60A	32V	1.20m Ω	蓝色 Blue
ADMAX1-70	70A	32V	1.10m Ω	棕色 Brown
ADMAX1-80	80A	32V	1.05m Ω	白色 White
ADMAX1-100	100A	32V	0.98m Ω	棕色 Brown

注: 冷电阻为参考值

规格

分断力: 1000A@32VDC
额定电压: 32VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: PC透明或尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@32VDC
Voltage Rating: 32VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Material: PC transparent or Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
100	360,000s	-/-
135	-/-	1,800s
200	2s	60s
350	0.20s	7s
600	0.04.0s	1s

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

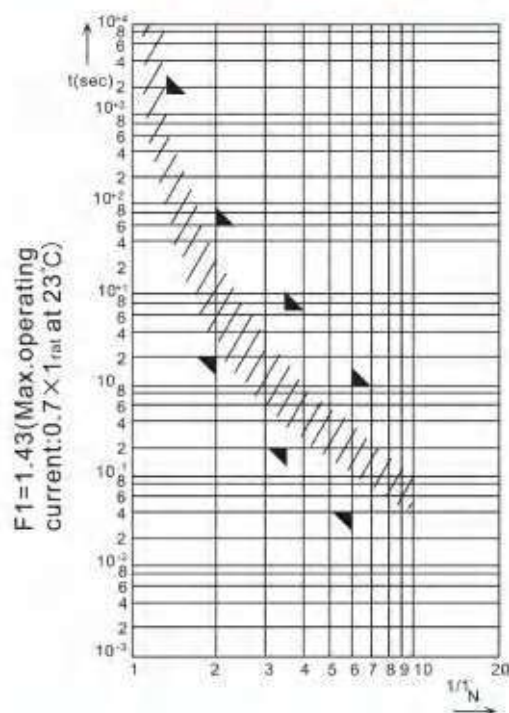




汽车保险丝（大号）

Auto fuse 63V

尺寸 Dimensions (mm)

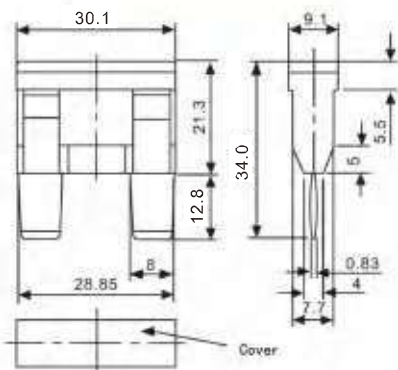

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

目录编号 Catalog No.	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	冷电阻 Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
ADMAX2-20	20A	63V	3.80 m Ω	黄色 Tam
ADMAX2-25	25A	63V	3.20 m Ω	绿色 Green
ADMAX2-30	30A	63V	2.60 m Ω	橘黄色 Tam
ADMAX2-40	40A	63V	2.00 m Ω	琥珀色 Amber
ADMAX2-50	50A	63V	1.67 m Ω	红色 Red
ADMAX2-60	60A	63V	1.1 m Ω	蓝色 Blue
ADMAX2-70	70A	63V	1.05 m Ω	棕色 Brown
ADMAX2-80	80A	63V	1.02 m Ω	白色 White
ADMAX2-100	100A	63V	0.97 m Ω	棕色 Brown

注: 冷电阻为参考值

规格

分断力: 1000A@63VDC
额定电压: 63VDC
工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
端子: 锌合金
外壳材质: 尼龙
符合: SAE J2077
ISO 8820
UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@63VDC
Voltage Rating: 63VDC
Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
Terminals: Ag plated zinc alloy
Housing Material: Nylon
Standards compliant: SAE J2077
ISO 8820
UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time/熔断时间	
	MINI	MAX
100	360,000s	- / -
135	- / -	1,800s
200	2s	60s
350	0.20s	7s
600	0.04.0s	1s

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

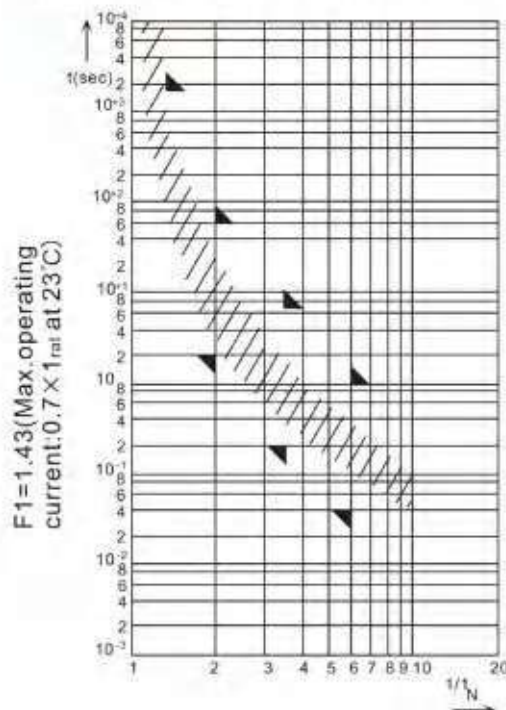




汽车保险丝（大号）

Auto fuse 80V

尺寸 Dimensions (mm)

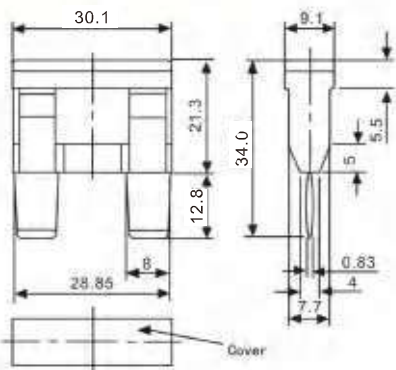

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

目录编号 Catalog No	额定电流 Ampere Rating	额定电压 Voltage Rating	冷电阻 Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)	颜色表示 Color Marking
ADMAX3-20	20A	80V	4.50m Ω	黄色 Tam
ADMAX3-25	25A	80V	3.00m Ω	绿色 Green
ADMAX3-30	30A	80V	1.65m Ω	橘黄色 Tam
ADMAX3-40	40A	80V	1.71m Ω	琥珀色 Amber
ADMAX3-50	50A	80V	1.20m Ω	红色 Red
ADMAX3-60	60A	80V	1.1m Ω	蓝色 Blue
ADMAX3-70	70A	80V	1.00m Ω	棕色 Brown
ADMAX3-80	80A	80V	0.90m Ω	白色 White
ADMAX3-100	100A	80V	0.80m Ω	棕色 Brown

注: 冷电阻为参考值

规格

分断力: 1000A@80VDC

额定电压: 80 VDC

工作温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

端子: 铜镀锡

外壳材质: 尼龙

符合: SAE J2077

ISO 8820

UL 248 专用熔断器

Specifications

Breaking force: 1000A@80VDC

Voltage Rating: 80VDC

Operating Temp Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$

Terminals: Copper tin plating

Housing Material: Nylon

Standards compliant: SAE J2077

ISO 8820

UL248 Special Purpose Fuses

产品认证:


Product certification:



Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time / 熔断时间	
	MINI	MAX
100	360,000s	-/-
135	-/-	1,800s
200	2s	60s
350	0.20s	7s
600	0.04, 0s	1s

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

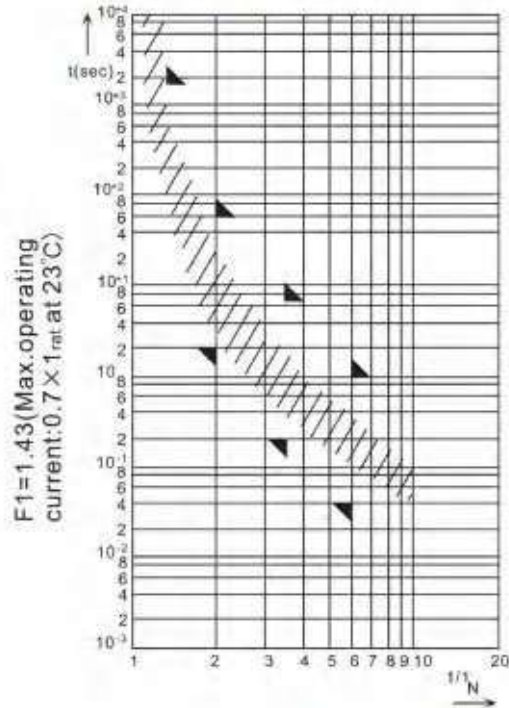



AD620 长内插保险丝

Long interpolated fuse

额定电压: DC32V/DC58V

分断力: 1000A

使用温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

材质: 1、塑胶


2、铜合金

3、陶瓷

执行标准: JASO D612、ISO 8820-4、QC/T420




尺寸 Dimensions (mm)



额定 电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4hrs.	---
200%	5s	100s
350%	0.2s	7s
600%	0.04s	1s

型号	额定电流 (A)	外壳颜色
20	20A	蓝色
30	30A	橙色
40	40A	绿色
50	50A	红色
60	60A	黄色

熔断特性

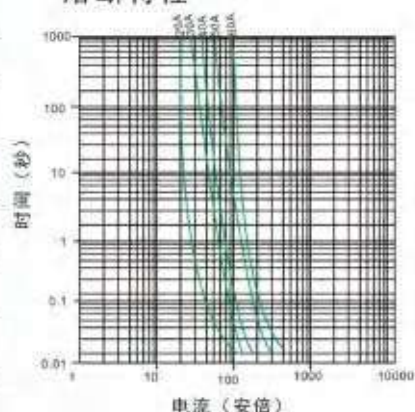

AD621 短内插保险丝

Short interpolated fuse

额定电压: 32V/DC58V

分断力: 1000A

使用温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

材质: 1、塑胶


2、铜合金

3、陶瓷

执行标准: JASO D612、ISO 8820-4、QC/T420




尺寸 Dimensions (mm)



额定 电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4hrs.	---
200%	5s	100s
350%	0.2s	7s
600%	0.04s	1s

型号	额定电流 (A)	外壳颜色
20	20A	蓝色
30	30A	橙色
40	40A	绿色
50	50A	红色
60	60A	黄色

熔断特性

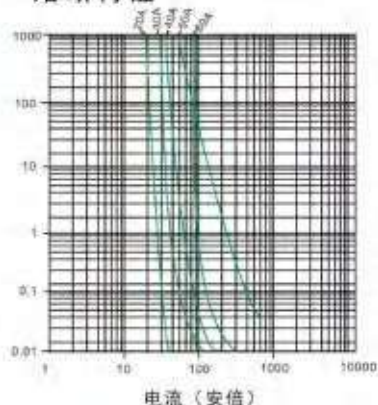

AD622 长平插保险丝

Changping plugged fuse

额定电压: DC32V/DC58V

分断力: 1000A

使用温度: -40°C~+125°C

材质: 1、塑胶


2、铜合金

3、陶瓷


执行标准: JASO D612、ISO 8820-4、QC/T420



尺寸 Dimensions (mm)

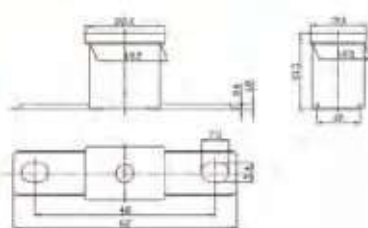

熔断特性

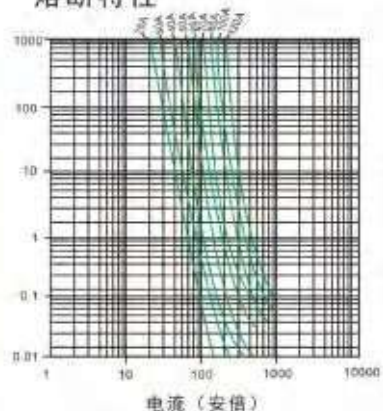

AD623 短平插保险丝

Short plugged fuse

额定电压: DC32V/DC58V

分断力: 1000A

使用温度: -40°C~+125°C

材质: 1、塑胶


2、铜合金

3、陶瓷


执行标准: JASO D612、ISO 8820-4、QC/T420



尺寸 Dimensions (mm)

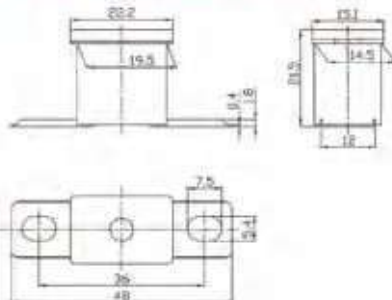

熔断特性

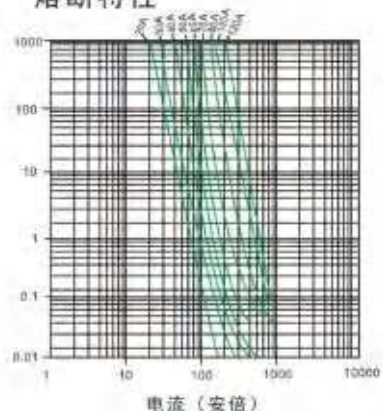

额定 电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4hrs.	---
200%	5s	100s
350%	0.2s	7s
600%	0.04s	1s

型号	额定电流 (A)	外壳颜色
20	20A	浅蓝色
30	30A	棕色
40	40A	绿色
50	50A	红色
60	60A	黄色
70	70A	灰色
80	80A	黑色
100	100A	深蓝色
120	120A	浅灰色



AD624

大背包插保险丝

Big knapsack fuse

额定电压: DC32V/DC58V

分断力: 1000A

使用温度: -40°C~+125°C

材质: 1、塑胶


2、铜合金

3、陶瓷

执行标准: JASO D612 ISO 8820-4、QC/T420




尺寸 Dimensions (mm)



额定 电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4hrs.	---
200%	2s	60s
300%	0.2s	7s
400%	0.04s	1s

型号	额定电流 (A)	外壳颜色
45	45A	红色
65	65A	黑色
75	75A	深灰色

熔断特性

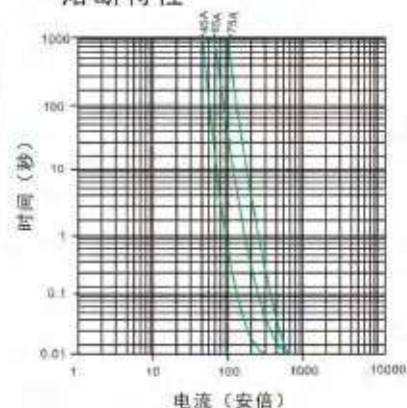

AD625

小背包插保险丝

Small knapsack fuse

额定电压: DC32V/DC58V

分断力: 1000A

使用温度: -40°C~+125°C

材质: 1、塑胶


2、铜合金

3、陶瓷

执行标准: JASO D612 ISO 8820-4、QC/T420




尺寸 Dimensions (mm)



额定 电流%	熔断时间	
	最小	最大
110%	4hrs.	---
200%	5s	60s
300%	---	6s
400%	---	3s

型号	额定电流 (A)	外壳颜色
20	25A	橙色
30	30A	绿色

熔断特性


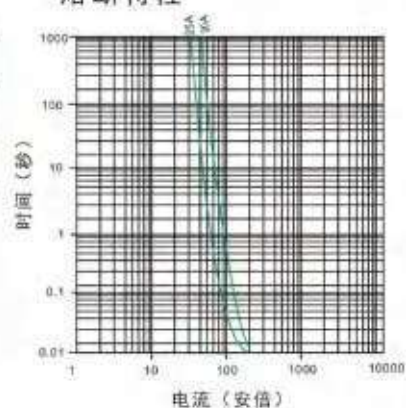




AD626

长脚背包式保险丝

standard profile J-Case fuse

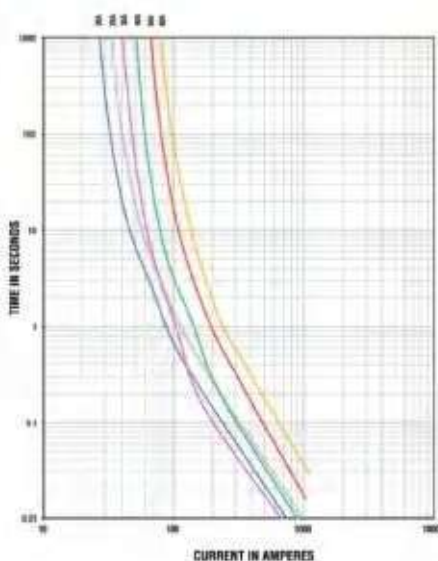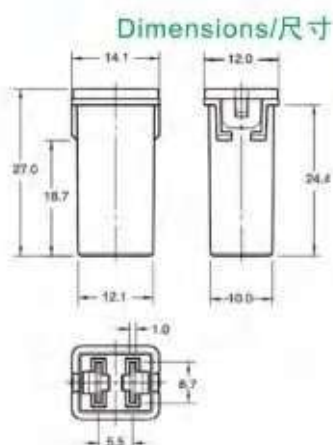

ELECTRICAL CHARACTERISTICS/电气特征

% of Rating 额定电压	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间
100	360,000s/-
135	60s/1800s
200	4s/1800s
350	0.200s/7s
600	0.040s/1s



产品类别 product specification

额定电流 (A)	产品型号	外壳颜色
20	AD626-20	蓝色
25	AD626-25	白色
30	AD626-30	紫色
40	AD626-40	绿色
50	AD626-50	桃红色
60	AD626-60	黄色

AD627

短脚背包式保险丝

Low profile J-Case fuse

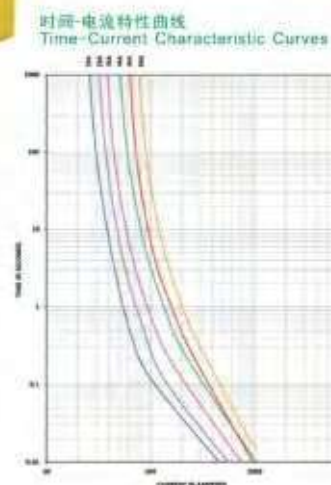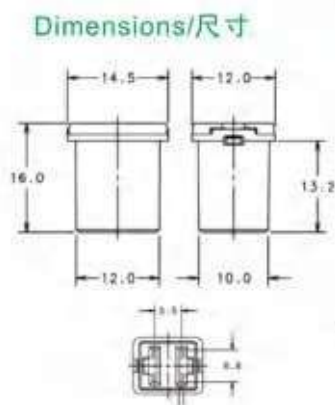


ELECTRICAL CHARACTERISTICS/电气特征

% of Rating 额定电压	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间
100	360,000s/-
135	60s/1800s
200	4s/1800s
350	0.200s/7s
600	0.040s/1s

产品类别 product specification

额定电流 (A)	产品型号	外壳颜色
20	AD627-20	蓝色
25	AD627-25	白色
30	AD627-30	紫色
40	AD627-40	绿色
50	AD627-50	桃红色
60	AD627-60	黄色

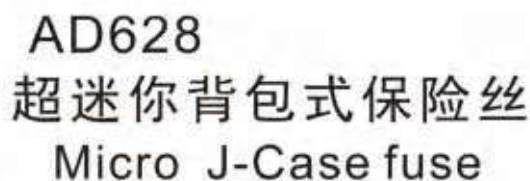

实验电流(A)	熔断时间	
	最小	最大
额定电流的110%	100小时	—
额定电流的135%	60秒	1800秒
额定电流的200%	5秒	60秒
额定电流的350%	0.2秒	7秒
额定电流的600%	0.04秒	1秒

每1℃容量以-0.14%的比例发生变化

AD629
迷你背包式保险丝
Low profile Jcase fuse




实验电流(A)	熔断时间	
	最小	最大
额定电流的110%	100小时	—
额定电流的135%	60秒	1800秒
额定电流的200%	5秒	60秒
额定电流的350%	0.2秒	7秒
额定电流的600%	0.04秒	1秒

每1℃容量以-0.14%的比例发生变化


产品类别
product specification

额定电压 (A)	产品型号	外壳颜色
15	AD628-15	灰色
20	AD628-20	浅蓝色
25	AD628-25	白色
30	AD628-30	桃红色
40	AD628-40	绿色


Dimensions/尺寸



时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

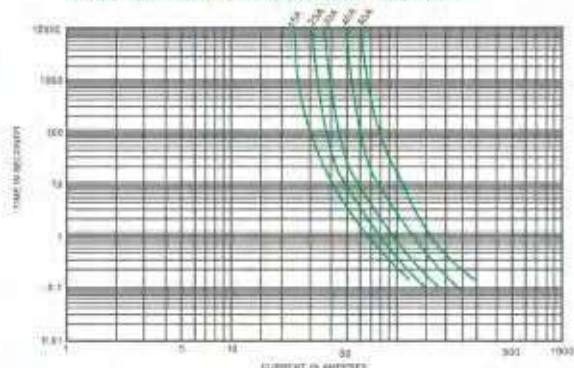

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

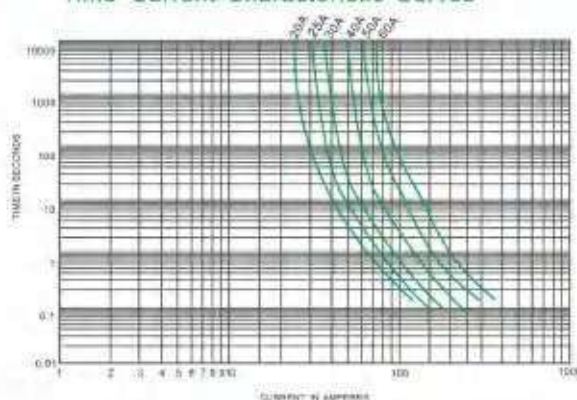

Dimensions/尺寸






小号圆孔方头叉栓保险丝

ADS bolt on fuses (Round hole type)

尺寸 Dimensions (mm)

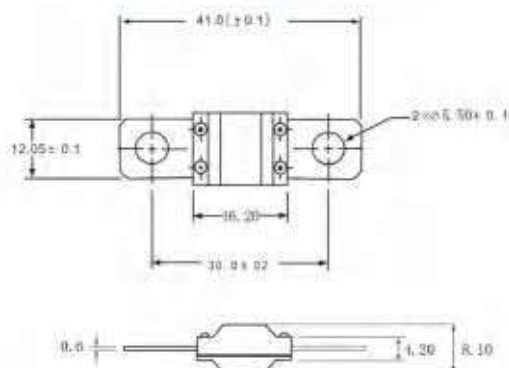

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

型号: 小号圆孔方头叉栓保险丝

额定最大电流: 200A

额定电压: 32V/48V/72V

材质: PC + 锌合金

颜色: 透明色

Specification

Part name: ADS bolt on fuses (Round hole type)

Rated current: 200A

Rated voltage: 32V/48V/72V


Material: PC + Zn alloy

Color: Transparent

目录编号 Catalog No.	额定电压 Voltage Rating	额定电流 Ampere Rating	装配 Assembly P/N	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)
ADS-A23	32V/48V/72V	23A	ADS-A23	2.25m Ω
ADS-A30	32V/48V/72V	30A	ADS-A30	2.03m Ω
ADS-A40	32V/48V/72V	40A	ADS-A40	1.55m Ω
ADS-A50	32V/48V/72V	50A	ADS-A50	1.25m Ω
ADS-A60	32V/48V/72V	60A	ADS-A60	1.1m Ω
ADS-A70	32V/48V/72V	70A	ADS-A70	0.95m Ω
ADS-A80	32V/48V/72V	80A	ADS-A80	0.9m Ω
ADS-A100	32V/48V/72V	100A	ADS-A100	0.7m Ω
ADS-A125	32V/48V/72V	125A	ADS-A125	0.5m Ω
ADS-A150	32V/48V/72V	150A	ADS-A150	0.4m Ω
ADS-A175	32V/48V/72V	175A	ADS-A175	0.3m Ω
ADS-A200	32V/48V/72V	200A	ADS-A200	0.2m Ω

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

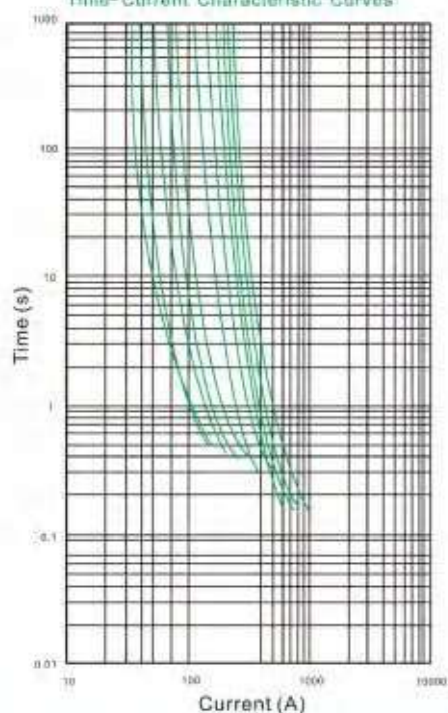

注: 冷电阻为参考值, 误差在 $\pm 6\%$

Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间	
	23-125A	150-200A
75	- / -	360,000s / -
100	360,000 s / -	- / -
110	14,400s / -	- / -
150	90s / 3,600s	- / -
200	3s / 100s	1s / 15s
300	0.3s / 3s	- / -
350	- / -	0.3s / 5s
500	0.1s / 1s	0.1s / 1s



小号叉栓保险丝

ADS bolt on fuses

尺寸 Dimensions (mm)

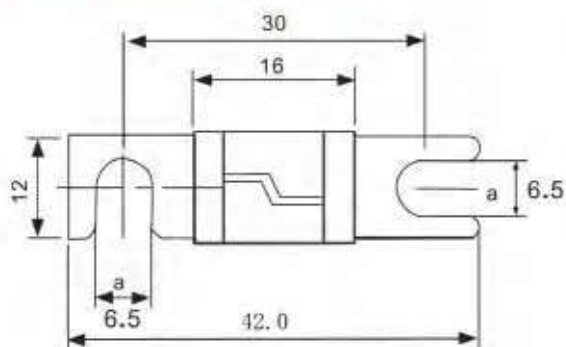

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

Specification


型号: 小号叉栓保险丝	Part name: ADS bolt on fuse
额定最大电流: 200A	Rated current: 200A
额定电压: 32V/48V/72V	Rated voltage: 32V/48V/72V
材质: 尼龙+铜	Material: PES+copper
颜色: 黑色+透明色	Color: Black+Transparent

目录编号 Catalog No.	额定电压 Voltage Rating	额定电流 Amperage Rating	装配 Assembly P/N	Cold Resistance (冷电阻 $\pm 10\%$)
ADS-B23	32V/48V/72V	23A	ADS-B23	2.25m Ω
ADS-B40	32V/48V/72V	40A	ADS-B40	1.55m Ω
ADS-B50	32V/48V/72V	50A	ADS-B50	1.25m Ω
ADS-B60	32V/48V/72V	60A	ADS-B60	1.1m Ω
ADS-B70	32V/48V/72V	70A	ADS-B70	0.95m Ω
ADS-B80	32V/48V/72V	80A	ADS-B80	0.9m Ω
ADS-B100	32V/48V/72V	100A	ADS-B100	0.7m Ω
ADS-B125	32V/48V/72V	125A	ADS-B125	0.5m Ω
ADS-B150	32V/48V/72V	150A	ADS-B150	0.4m Ω
ADS-B175	32V/48V/72V	175A	ADS-B175	0.3m Ω
ADS-B200	32V/48V/72V	200A	ADS-B200	0.2m Ω

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

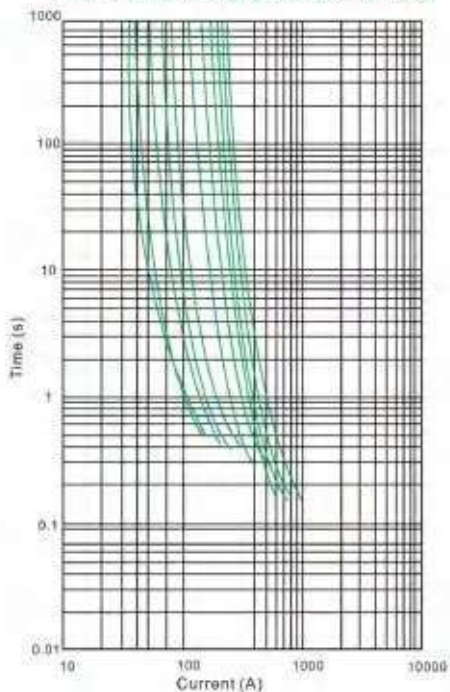

Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间	
	23-125A	150-200A
75	- / -	360,000s / -
100	360,000 s / -	- / -
110	14,400s / -	- / -
150	90s / 3,600s	- / -
200	3s / 100s	1s / 15s
300	0.3s / 3s	- / -
350	- / -	0.3s / 5s
500	0.1s / 1s	0.1s / 1s



小号圆孔圆头叉栓保险丝

ADS bolt on fuses(Round hole type)

尺寸 Dimensions (mm)

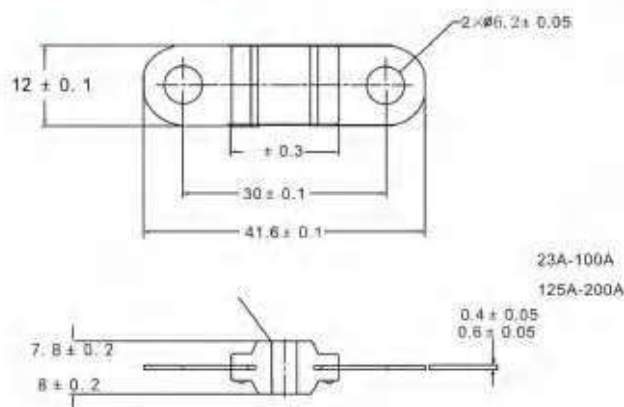

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2mm

规格

型号:小号圆孔圆头叉栓保险丝

额定最大电流: 200A

额定电压: 32V/48V/72V

材质: PPA+铜

颜色:黑色

Specification

Part name:ADS bolt on fuse
(Round hole type)

Rated current :200A

Rated voltage :32V/48V/72V

Material:PPA+copper


Color :black

目录编号Catalog No	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating	装配 Assembly P/N	Cold Resistance (冷电阻 ± 10%)
ADS-C23	32V/48V/72V	23A	ADS-C23	2.25mΩ
ADS-C40	32V/48V/72V	40A	ADS-C23	1.55mΩ
ADS-C50	32V/48V/72V	50A	ADS-C23	1.25mΩ
ADS-C60	32V/48V/72V	60A	ADS-C23	1.1mΩ
ADS-C70	32V/48V/72V	70A	ADS-C23	0.95mΩ
ADS-C80	32V/48V/72V	80A	ADS-C23	0.9mΩ
ADS-C100	32V/48V/72V	100A	ADS-C23	0.7mΩ
ADS-C125	32V/48V/72V	125A	ADS-C23	0.5mΩ
ADS-C150	32V/48V/72V	150A	ADS-C23	0.4mΩ
ADS-C175	32V/48V/72V	175A	ADS-C23	0.3mΩ
ADS-C200	32V/48V/72V	200A	ADS-C23	0.2mΩ

注: 冷电阻为参考值

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

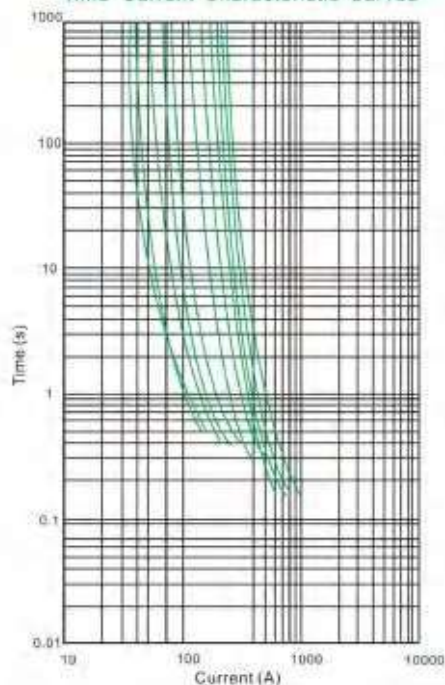

Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间	
	23-125A	150-200A
75	- / -	360,000s/-
100	360,000 s/-	- / -
110	14,400s/-	- / -
150	90s/3,600s	- / -
200	3s/100s	1s/15s
300	0.3s/3s	- / -
350	- / -	0.3s/5s
500	0.1s/1s	0.1s/1s



小号圆孔方头叉栓保险丝

ADS bolt on fuses (Round hole type)

尺寸 Dimensions (mm)

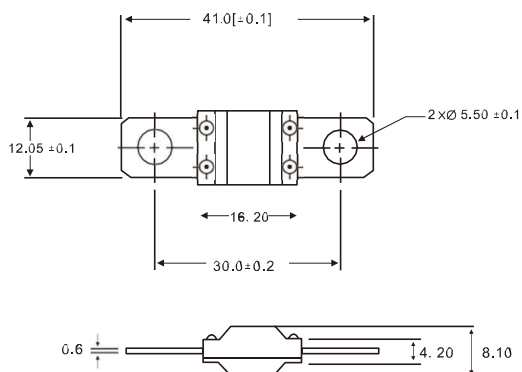

除标注外，mm，误差±0.2mm

规格

型号:小号圆孔方头叉栓保险丝

额定最大电流: 200A

额定电压: 32V/48V/72V

材质: PPA+铜

颜色:黑色

Specification

Part name : ADS bolt on fuses
(Round hole type)

Rated current :200A


Rated voltage :32V/48V/72V

Material:PPA+copper

Color :black

目录编号Catalog No.	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating	装配 Assembly P/N	Cold Resistance (冷电阻 ± 10%)
ADS-D23	32V/48V/72V	23A	ADS-D23	2.25mΩ
ADS-D30	32V/48V/72V	30A	ADS-D30	2.03mΩ
ADS-D40	32V/48V/72V	40A	ADS-D40	1.55mΩ
ADS-D50	32V/48V/72V	50A	ADS-D50	1.25mΩ
ADS-D60	32V/48V/72V	60A	ADS-DA60	1.1mΩ
ADS-D70	32V/48V/72V	70A	ADS-D70	0.95mΩ
ADS-D80	32V/48V/72V	80A	ADS-D80	0.9mΩ
ADS-D100	32V/48V/72V	100A	ADS-D100	0.7mΩ
ADS-D125	32V/48V/72V	125A	ADS-D125	0.5mΩ
ADS-D150	32V/48V/72V	150A	ADS-D150	0.4mΩ
ADS-D175	32V/48V/72V	175A	ADS-D175	0.3mΩ
ADS-D200	32V/48V/72V	200A	ADS-D200	0.2mΩ

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

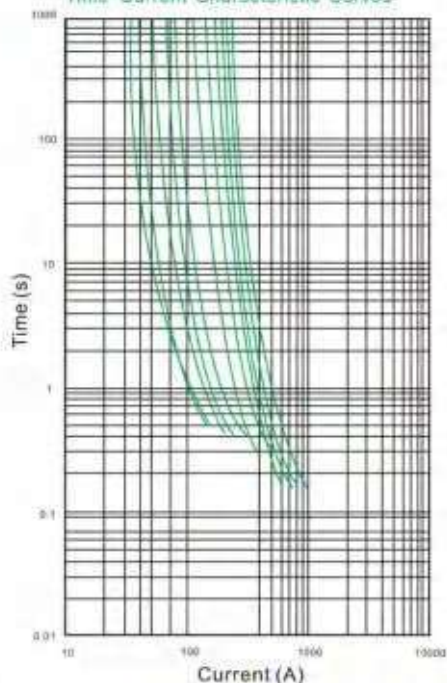

Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间	
	23-125A	150-200A
75	- / -	360,000s/-
100	360,000 s/-	- / -
110	14,400s/-	- / -
150	90s/3,600s	- / -
200	3s/100s	1s/15s
300	0.3s/3s	- / -
350	- / -	0.3s/5s
500	0.1s/1s	0.1s/1s



中号叉栓保险丝

ADM high amp stud mount fuse

尺寸 Dimensions (mm)

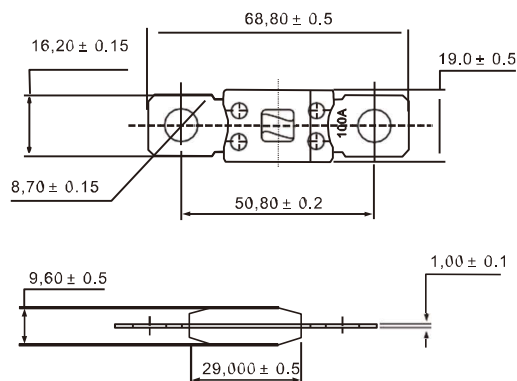

尺寸单位: mm.误差+0.2mm

规格

型号: 中号叉栓保险丝

额定电流: 40A-500A

额定电压: 32V/48V/72V

材质: 电木+铜

颜色: 黑色

Specification

Part name: ADM high amp stud mount fuse


Rated current: 40A-500A

Rated voltage: 32V/48V/72V

Material: Bakelite+Copper

Color: Black

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

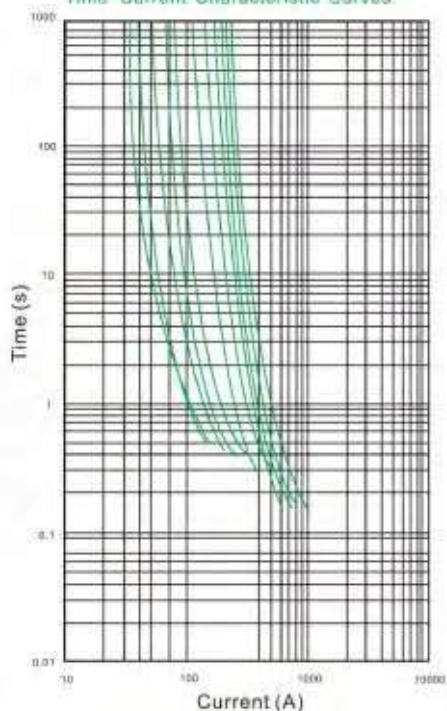

目录编号 Catalog No.	额定电压 Voltage Rating	额定电流 Ampere Rating
ADM-40	32V/48V/72V/125	40A
ADM-60	32V/48V/72V/125	60A
ADM-80	32V/48V/72V/125	80A
ADM-100	32V/48V/72V/125	100A
ADM-125	32V/48V/72V/125	125 A
ADM-150	32V/48V/72V/125	150A
ADM-175	32V/48V/72V/125	175A
ADM-200	32V/48V/72V/125	200A
ADM-250	32V/48V/72V/125	250A
ADM-300	32V/48V/72V/125	300A
ADM-350	32V/48V/72V/125	350A
ADM-400	32V/48V/72V/125	400A
ADM-450	32V/48V/72V/125	450A
ADM-500	32V/48V/72V/125	500A

Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间	
	23-125A	150-200A
75	- / -	360,000s/-
100	360,000 s/-	- / -
110	14,400s/-	- / -
150	90s/3,600s	- / -
200	3s/100s	1s/15s
300	0.3s/3s	- / -
350	- / -	0.3s/5s
500	0.1s/1s	0.1s/1s



中号叉栓保险丝

ADM high amp stud mount fuse

尺寸 Dimensions (mm)

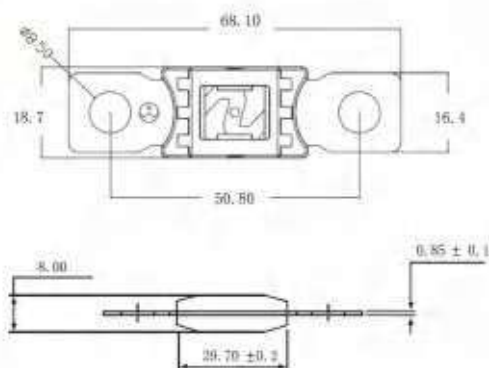

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2mm


规格

型号: 中号叉栓保险丝
额定电流: 40A-500A
额定电压: 32V/48V/72V
材质: 尼龙+铜
颜色: 黑色

Specification

Part name: ADM high amp stud mount fuse
Rated current: 40A-500A
Rated voltage: 32V/48V/72V
Material: Nylon+copper
Color: Black

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

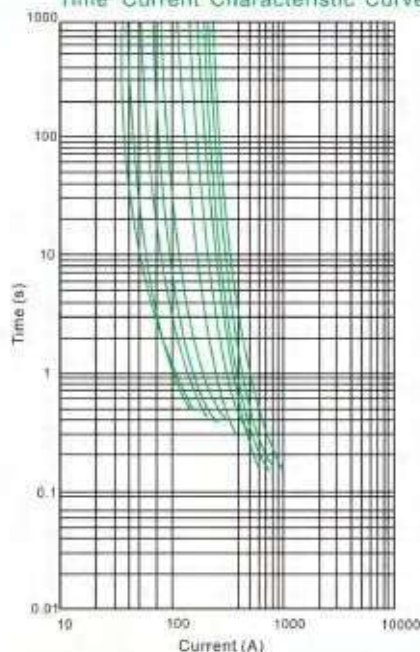

Time-Current Characteristics: 电流时间特征


% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间	
	40A-250A	300A以上
75	- / -	4小时/-
100	4小时/-	- / -
135	120s/1800s	- / -
200	1s/15s	1s/5s
350	0.3s/5s	0.5s/5s
600	0.1s/1s	0.1s/1s



大号圆孔叉栓保险丝

ADL non time-delayed current limiters(Round hole type)

尺寸 Dimensions(mm)

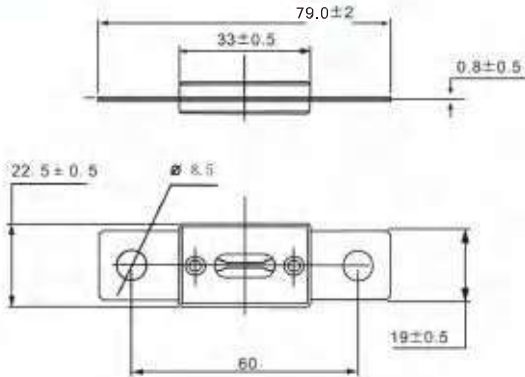

尺寸单位: mm, 误差±0.5mm

规格


型号: 大号圆孔叉栓保险丝
额定电流: 40A-500A
额定电压: 32V/48V/72V/125V
材质: PPA+铜
颜色: 黑色

Specification

Part name: ADL non time-delayed current limiters(Round hole type)
Rated current: 40A-500A
Rated voltage :32V/48V/72V/125V
Material : PPA+Copper
Color : Black

目录编号Catalog No.	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating
ADL-A40	32V/48V/72V/125	40A
ADL-A60	32V/48V/72V/125	60A
ADL-A80	32V/48V/72V/125	80A
ADL-A100	32V/48V/72V/125	100A
ADL-A125	32V/48V/72V/125	125A
ADL-A150	32V/48V/72V/125	150A
ADL-A175	32V/48V/72V/125	175A
ADL-A200	32V/48V/72V/125	200A
ADL-A250	32V/48V/72V/125	250A
ADL-A300	32V/48V/72V/125	300A
ADL-A350	32V/48V/72V/125	350A
ADL-A400	32V/48V/72V/125	400A
ADL-A450	32V/48V/72V/125	450A
ADL-A500	32V/48V/72V/125	500A

时间-电流特性曲线 Time-Current Characteristic Curves

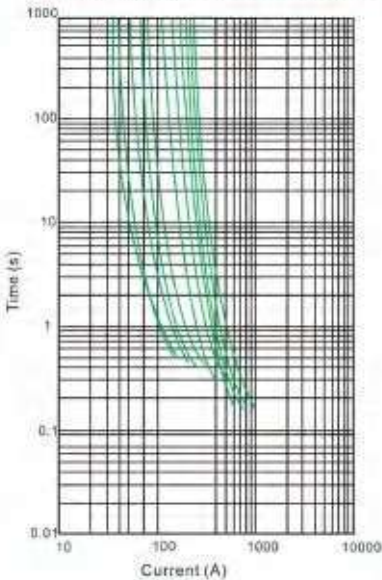


Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间			
	40-200A		225A以上	
	最小	最大	最小	最大
150%	1hr.	---	---	---
160%	---	---	60s	---
220%	---	60s	---	60s
250%	0.8s	10s	0.8s	10s
400%	0.2s	2s	0.2s	2s



尺寸 Dimensions (mm)

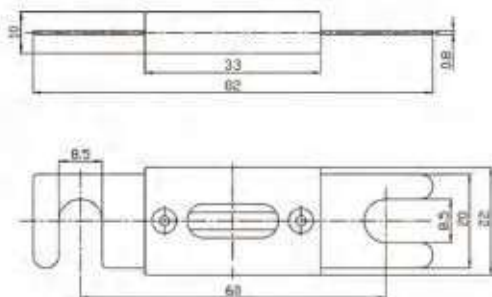

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

型号: 大号叉栓保险丝

额定电流: 40A-500A

额定电压: 32V/48V/72V/125V

材料: PPA+铜

颜色: 黑色

Specification

Model: large stud fuse

Rated current: 40A-500A


Rated voltage: 32V/48V/72V/125V

Material: PPA+copper

Color: Black

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

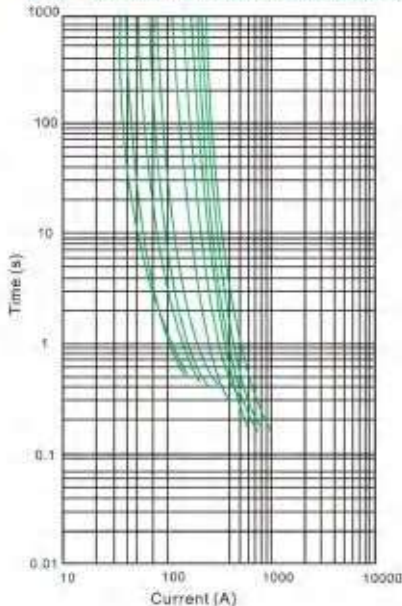

大号叉栓保险丝

ADL non time-delayed current limiters

目录编号Catalog No.	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating
ADL-B40	32V/48V/72V/125	40A
ADL-B60	32V/48V/72V/125	60A
ADL-B80	32V/48V/72V/125	80A
ADL-B100	32V/48V/72V/125	100A
ADL-B125	32V/48V/72V/125	125A
ADL-B150	32V/48V/72V/125	150A
ADL-B175	32V/48V/72V/125	175A
ADL-B200	32V/48V/72V/125	200A
ADL-B50	32V/48V/72V/125	250A
ADL-B300	32V/48V/72V/125	300A
ADL-B350	32V/48V/72V/125	350A
ADL-B400	32V/48V/72V/125	400A
ADL-B450	32V/48V/72V/125	450A
ADL-B500	32V/48V/72V/125	500A

Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间			
	40-200A		225A以上	
	最小	最大	最小	最大
150%	1hr.	---	---	---
160%	---	---	60s	---
220%	---	60s	---	60s
250%	0.8s	10s	0.8s	10s
400%	0.2s	2s	0.2s	2s




大号叉栓保险丝

ADLE fuses glass laminated



尺寸 Dimensions (mm)

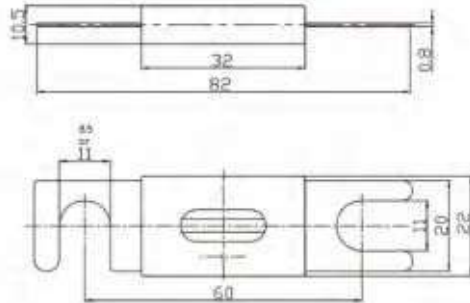

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2 mm

规格

型号: 大号叉栓保险丝

额定电流: 40A-800A

额定电压: 32V/48V/72V/125V

材质: 玻纤+铜

颜色: 鳄梨绿

Specification

Model: Large stud fuse


Rated current: 40A-800A

Rated voltage: 32V/48V/72V/125V

Material: Glass Laminated+Copper

Color: Avocado green

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

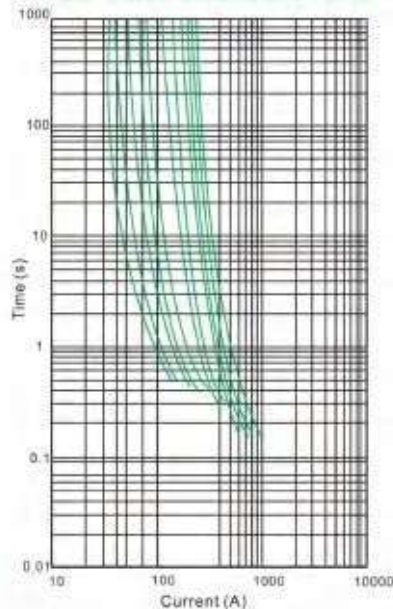

目录编号Catalog No.	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating
ADLE-C40	32V/48V/72V/125	40A
ADLE-C60	32V/48V/72V/125	60A
ADLE-C80	32V/48V/72V/125	80A
ADLE-C100	32V/48V/72V/125	100A
ADLE-C125	32V/48V/72V/125	125A
ADLE-C150	32V/48V/72V/125	150A
ADLE-C175	32V/48V/72V/125	175A
ADLE-C200	32V/48V/72V/125	200A
ADLE-C250	32V/48V/72V/125	250A
ADLE-C300	32V/48V/72V/125	300A
ADLE-C350	32V/48V/72V/125	350A
ADLE-C400	32V/48V/72V/125	400A
ADLE-C450	32V/48V/72V/125	450A
ADLE-C500	32V/48V/72V/125	500A
ADLE-C600	32V/48V/72V/125	600A
ADLE-C700	32V/48V/72V/125	700A
ADLE-C800	32V/48V/72V/125	800A


Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间			
	40-200A		225A以上	
	最小	最大	最小	最大
150%	1hr.	---	---	---
160%	---	---	60s	---
220%	---	60s	---	60s
250%	0.8s	10s	0.8s	10s
400%	0.2s	2s	0.2s	2s



大号陶瓷保险丝 ADL ceramic fuse

尺寸 Dimensions (mm)

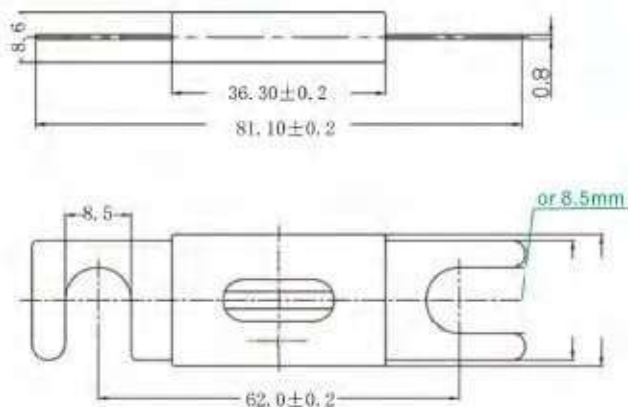

尺寸单位: mm, 误差 ± 0.2mm

规格

型号: 大号陶瓷保险丝

额定电流: 40A-1000A

额定电压: 32V/48V/72V/125V

材质: 陶瓷+紫铜

颜色: 白色

Specification

Part name: ADL ceramic fuse


Rated current: 40A-1000A

Rated voltage: 32V/48V/72V/125V

Material: Ceramic + Copper

Color: white

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

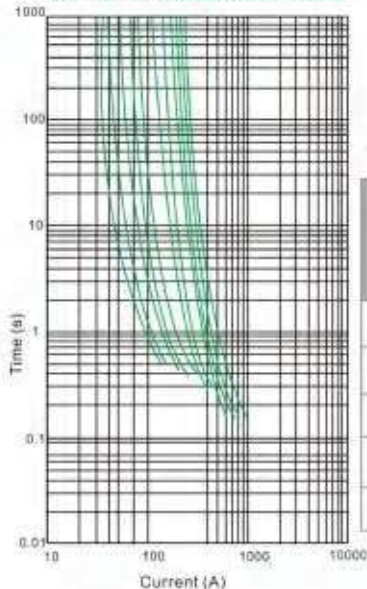

Time-Current Characteristics: 电流时间特征

% of Rating 额定电流	Opening Time Min/Max (S) 熔断时间			
	40-200A		225A以上	
	最小	最大	最小	最大
150%	1hr.	---	---	---
160%	---	---	60s	---
220%	---	60s	---	60s
250%	0.8s	10s	0.8s	10s
400%	0.2s	2s	0.2s	2s

目录编号Catalog No.	额定电压Voltage Rating	额定电流Ampere Rating
ADL-D40	32V/48V/72V/125	40A
ADL-D60	32V/48V/72V/125	60A
ADL-D80	32V/48V/72V/125	80A
ADL-D100	32V/48V/72V/125	100A
ADL-D125	32V/48V/72V/125	125A
ADL-D150	32V/48V/72V/125	150A
ADL-D175	32V/48V/72V/125	175A
ADL-D200	32V/48V/72V/125	200A
ADL-D250	32V/48V/72V/125	250A
ADL-D300	32V/48V/72V/125	300A
ADL-D350	32V/48V/72V/125	350A
ADL-D400	32V/48V/72V/125	400A
ADL-D450	32V/48V/72V/125	450A
ADL-D500	32V/48V/72V/125	500A
ADL-D600	32V/48V/72V/125	600A
ADL-D700	32V/48V/72V/125	700A
ADL-D750	32V/48V/72V/125	750A
ADL-D800	32V/48V/72V/125	800A
ADL-D900	32V/48V/72V/125	900A
ADL-D1000	32V/48V/72V/125	1000A



AD100

四合一取电器

胶壳：尼龙

端子：黄铜镀锡(或黄铜镀镍)

线材：UL1015/1007 18AWG

线长：常规为150mm（长度、剥线为定制）

额定电流：25A32V

适配尾端：子弹头端子或中接管(选用)

Four in one fuse tap

Plastic shell:Nylon

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge : UL1015/1007 18AWG

Cable length :Normal length 150mm (Length, stripping is custom)

Rated current: 25A32V

Transparent terminal or blue insulation and terminal

AD101

简易取电器

胶壳：PVC

端子：锌片

线材：UL1015/1007 16-22AWG(选用)

线长：常规为150mm（长度、剥线为定制）

适配保险丝：小号汽车插片保险丝

额定电流：25A32V

适配尾端：子弹头端子或中接管(选用)



双缺角

单缺角



Simple fuse tap

Plastic shell:PVC

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge :UL1015/1007 16-22AWG(selection)

Cable length :Normal length 150mm (Length, stripping is custom)

Auto Fuse :Mini blade fuse

Rated current: 25A32V

Transparent terminal or blue insulation and terminal



适配尾端：子弹头端子或中接管(选用)


Terminal :Transparent terminal or blue insulation terminal

适配尾端：子弹头端子或中接管(选用)

Terminal :Transparent terminal or blue insulation terminal



Dimensions/尺寸

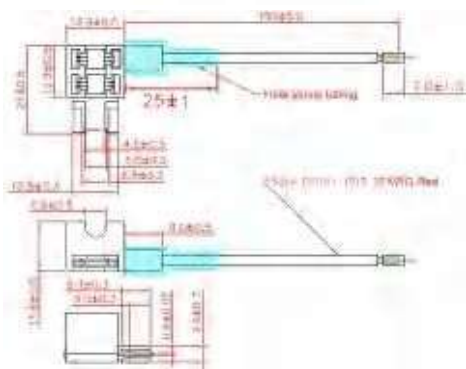

AD104 迷你取电器

胶壳：尼龙

端子：黄铜镀锡(或黄铜镀镍)

线材: UL1015/1007 14-22AWG(选用)

线长：常规为150mm（长度、剥线为定制）

适配保险丝：迷你汽车插片保险丝

额定电流：25A32V

适配尾端：子弹头端子或中接管(选用)

Low Profile Micro fuse tap

Plastic shell:Nylon

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge:UL1015/1007 14-22AWG(selection)

Cable length :Normal length 150mm (Length, stripping is custom)


Auto Fuse :micro blade fuse

Rated current: 25A32V

Transparent terminal or blue insulation and terminal



Dimensions/尺寸

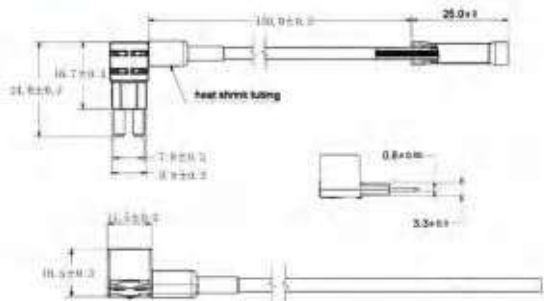

AD105
MICRO2取电器

胶壳：尼龙

端子：黄铜镀锡(或黄铜镀镍)

线材：UL1015/1007 14-22AWG(选用)

适配保险丝：MICRO2汽车插片

线长：常规为150mm（长度、剥线为定制）

额定电流：25A32V

适配保险丝：Micro 2汽车插片保险丝

适配尾端：子弹头端子或中接管(选用)

Micro 2 fuse tap

Plastic shell:Nylon

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge :UL1015/1007 14-22AWG(selection)

Cable length :Normal length 150mm (Length, stripping is custom)



Rated current: 25A32V

Auto Fuse :Micro 2 blade fuse


Terminal :Transparent terminal or blue insulation terminal



Dimensions/尺寸

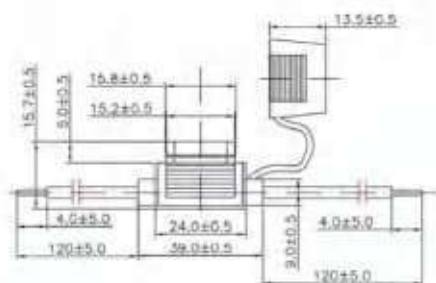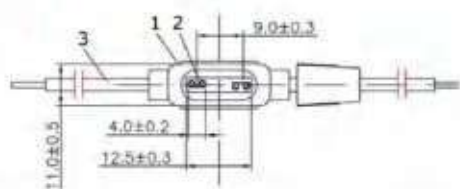

Dimensions/尺寸

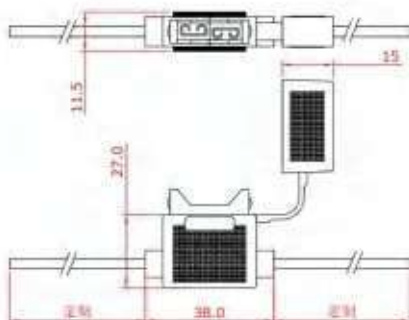

AD111

小号汽车保险丝座

主体材质：PVC

端子：镀锡黄铜

线材：UL1015/1007 12-22AWG

(长度、剥线为定制)

额定电流：25A32V

适用保险丝:小号汽车插片

Automotive inline waterproof ATM fuse holder

Main material :PVC

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge :UL1015/1007 12-22AWG

AWG (Length, stripping is custom)

Rated current :25A32V

Auto Fuse : MINI blade fuse

AD112

中号汽车保险丝座

主体材质：PVC

端子：镀锡黄铜

线材：UL1015/1007 10-22AWG

(长度、剥线为定制)

额定电流：25A32V

适用保险丝:中号汽车插片

Automotive inline waterproof ATC fuse holder

Main material :PVC

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge :UL1015/1007 10-22AWG



(Length, stripping is custom)

Rated current :25A32V

Auto Fuse :ATC blade fuse



Dimensions/尺寸

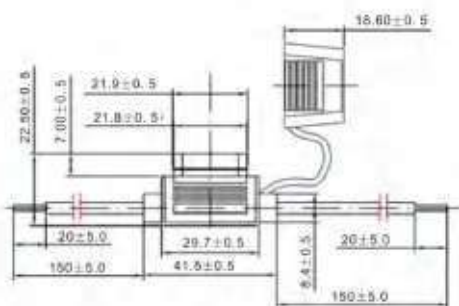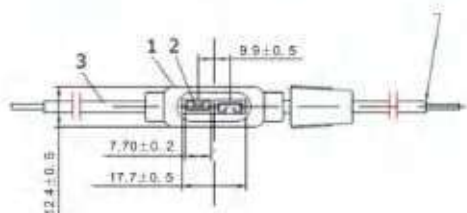

AD113
中号汽车保险丝座

主体材质：PVC

端子：镀锡黄铜

线材：UL1015/1007 10-22AWG

(长度、剥线为定制)

额定电流：25A32V

适用保险丝:中号汽车插片

Automotive inline waterproof ATC fuse holder

Main material :PVC

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge :UL1015/1007 10-22#AWG



(Length, stripping is custom)

Rated current :25A32V

Auto Fuse :ATC blade fuse



Dimensions/尺寸

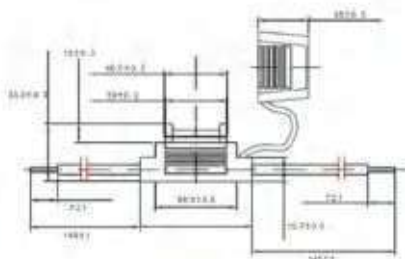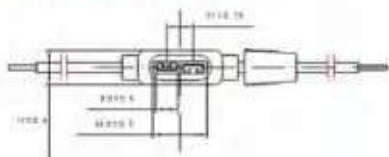

AD114
大号汽车保险丝座

主体材质：PVC

端子：镀锡黄铜

线材：UL1015/1007 6-16AWG

(长度、剥线为定制)

额定电流：80A32V

适用保险丝:大号汽车插片

Automotive inline waterproof MAX fuse holder

Main material :PVC

Terminal: Nickel plated brass

Suitable wire gauge :UL1015/1007 6-16#AWG

(Length, stripping is custom)

Rated current :80A32V

Auto Fuse :MAX blade fuse



OBD连接线

OBD II flat Extension Cable

AD130



OBD公对母连接线(扁线)

Male&female OBD II Extension Cable

AD131



OBD公头连接线

Female OBD II flat Extension Cable

AD132



OBD公头连接线

Male OBD II flat Extension Cable

AD133



OBD一拖二连接线

One Male to two Female OBD II flat Extension Cable

AD134



OBD公对母连接线

Male&female OBD II flat Extension Cable

AD135



OBD-公头



AD160



AD161



AD162



AD163



AD164



AD165

OBD-母头



AD170



AD171



AD172




适配小号保险丝

AD121



Dimensions/尺寸

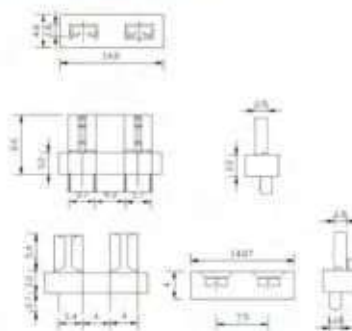


适配中号保险丝

AD122



Dimensions/尺寸

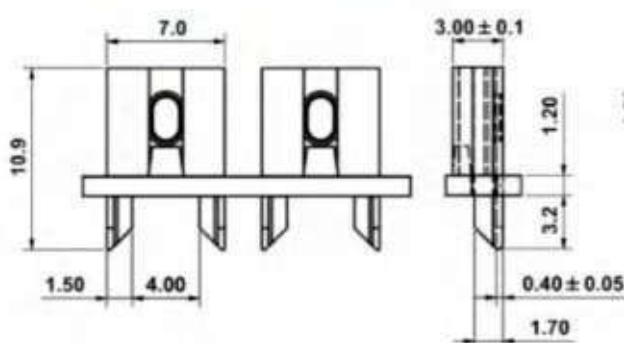


适配大号保险丝

AD123



Dimensions/尺寸

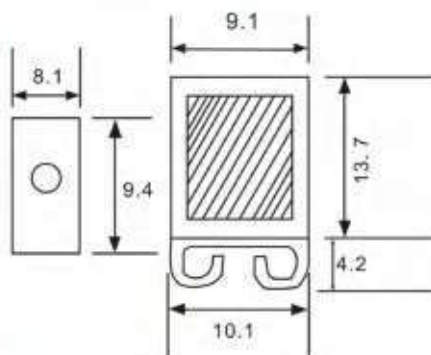


三合一保险丝座

AD124



Dimensions/尺寸

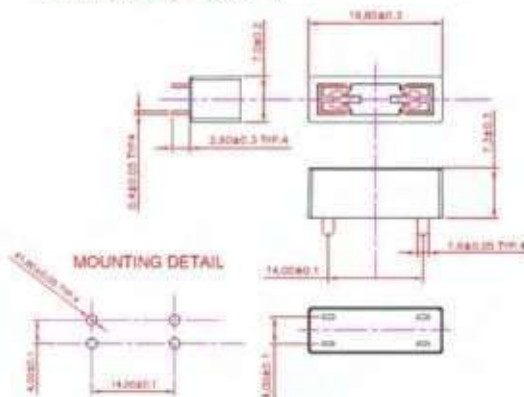




AD200

保险丝夹具


材质：塑胶
保险丝使用范围：
中号ATC保险丝

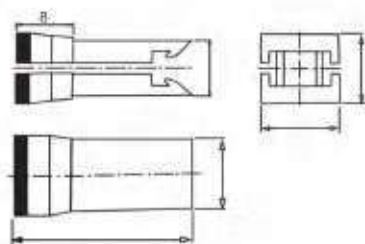

AD201

保险丝夹具


材质：塑胶
保险丝使用范围：
小号MIN保险丝

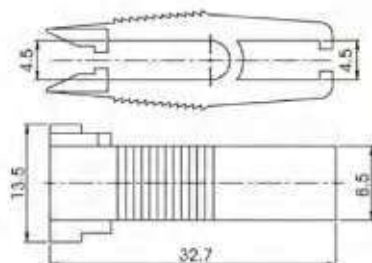

AD202

保险丝夹具


材质：塑胶
保险丝使用范围：
中号ATC保险丝
小号MIN保险丝



AD203

保险丝夹具


材质：塑胶
保险丝使用范围：
小号MIN保险丝



AD204

保险丝夹具

材质：塑胶
保险丝使用范围：
中号ATC保险丝




AD701 保险丝座

材质：尼龙
保险丝使用范围：
中插片ATC 1A-20A




AD702 保险丝座

材质：尼龙
保险丝使用范围：
中插片ATC 1A-30A

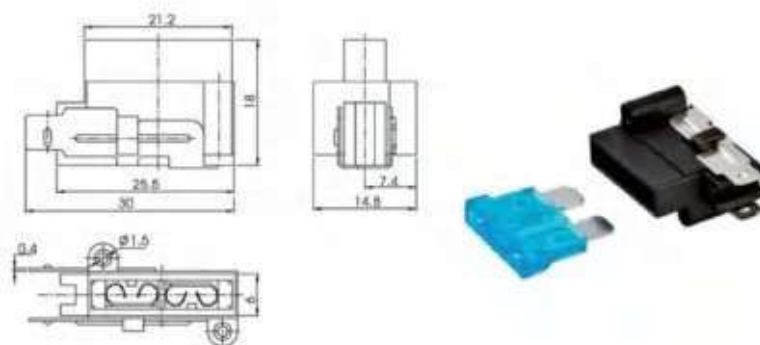


AD703 保险丝座

材质：尼龙
保险丝使用范围：
中插片ATC 1A-30A

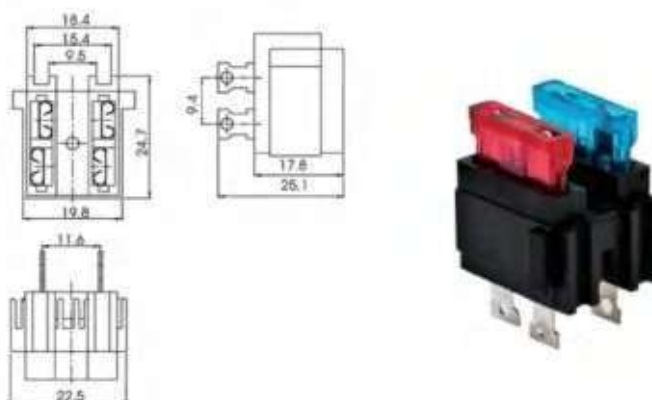

AD704 保险丝座

材质：尼龙
保险丝使用范围：
中插片ATC 1A-30A

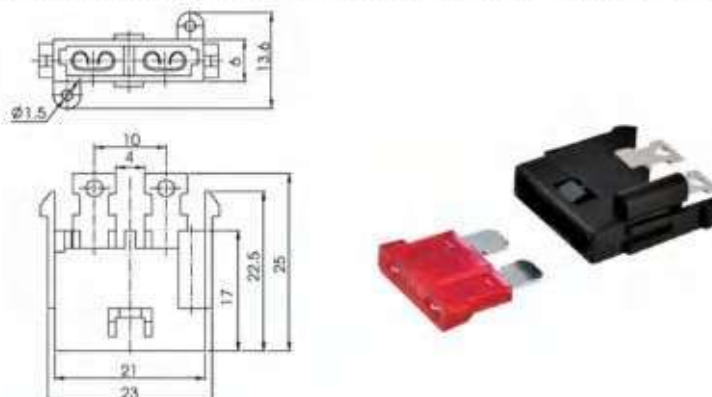



大号叉栓保险丝座
ADL fuse holder

AD180



大号叉栓保险丝座
ADL fuse holder

AD181



大号叉栓保险丝座
ADL fuse holder

AD182



大号叉栓保险丝座
ADL fuse holder

AD183



大号叉栓保险丝座
ADS fuse holder

AD183



中号叉栓保险丝座
ADM fuse holder

AD184



中号叉栓保险丝座
Mega fuse holder

AD185



4路汽车保险盒
4-way fuse holder

AD153



AD195

材质：尼龙

保險絲使用範圍：

ADS 30A-80A

保险丝可根据客户所需选配与否




AD196

材质：尼龙

保险丝使用范围：

ADS 30A-120A

保险丝可根据客户所需选配与否

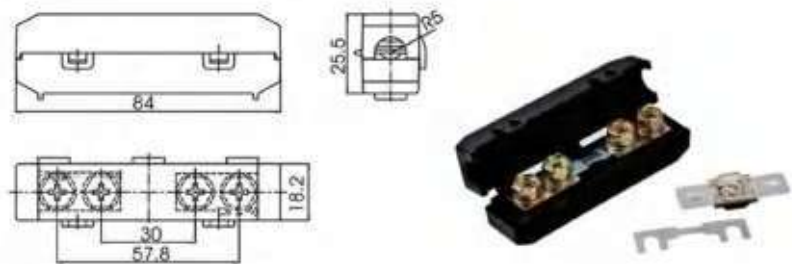


AD197

材质：尼龙

保險絲使用範圍：

ADS 30A-80A

保险丝可根据客户所需选配与否

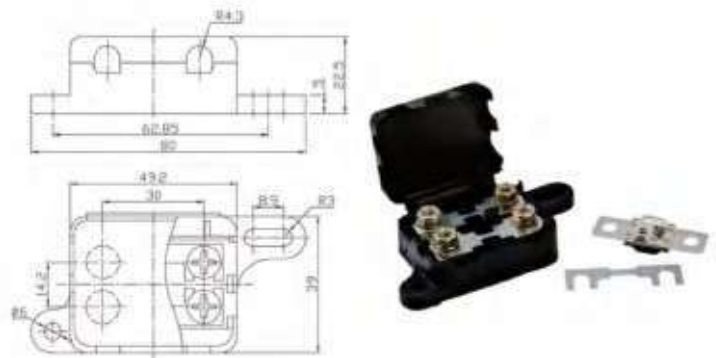


AD186

材质：尼龙

保险丝使用范围:

ADS 30A-150A

保险丝可根据客户所需选配与否

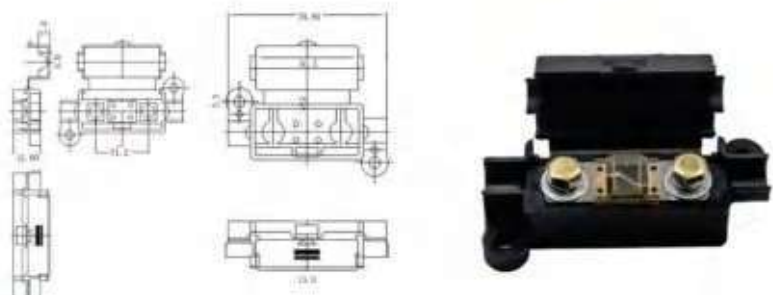



开关类产品:



AD205



AD206



AD207



AD208



AD209



AD210



AD211



AD212



AD213

汽车音响配件:



AD214



AD215



AD216



AD217



AD218



AD219



AD220



AD221



AD222



接线端子:



AD223



AD224



AD225



AD226



AD227

保险盒:



AD228




AD229




AD230

AD50胶壳/Housing




产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD50H-BL	黑色Black	AD50H-GR	绿色Green
AD50H-BR	棕色Brown	AD50H-BE	蓝色Blue
AD50H-RE	红色Red	AD50H-PU	紫色Purple
AD50H-OR	橙色Orange	AD50H-GY	灰色Gray
AD50H-YE	黄色Yellow	AD50H-WH	白色White

50A端子/Terminal




产品料号 Part Number	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	线径 Wire
AD5900	30.5	7.0	5.6	12.0	6AWG
AD5852	30.5	7.0	4.7	12.0	8AWG
AD5915	30.5	7.0	3.5	12.0	10&12AWG

AD120A胶壳/Housing




产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD120H-BL	黑色Black	AD120H-GR	绿色Green
AD120H-BR	棕色Brown	AD120H-BE	蓝色Blue
AD120H-RE	红色Red	AD120H-PU	紫色Purple
AD120H-OR	橙色Orange	AD120H-GY	灰色Gray
AD120H-YE	黄色Yellow	AD120H-WH	白色White

120A端子/Terminal




产品料号 Part Number	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	线径 Wire
AD1319G2	50.2	10.8	8.7	21.0	2AWG
AD1319G4	50.2	10.8	7.5	21.0	4AWG
AD1319G6	50.2	10.8	5.6	21.0	6AWG

AD175A胶壳/Housing



产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD175H-BL	黑色Black	AD175H-GR	绿色Green
AD175H-BR	棕色Brown	AD175H-BE	蓝色Blue
AD175H-RE	红色Red	AD175H-PU	紫色Purple
AD175H-OR	橙色Orange	AD175H-GY	灰色Gray
AD175H-YE	黄色Yellow	AD175H-WH	白色White


175A端子/Terminal



产品料号 Part Number	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	线径 Wire
AD1381G1	50.2	10.8	8.7	21.0	1AWG
AD1382G2	50.2	10.8	7.5	21.0	2AWG
AD1383G4	50.2	10.8	5.6	21.0	4AWG




AD350胶壳/Housing




产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD45H-BL	黑色Black	AD45H-GR	绿色Green
AD45H-BR	棕色Brown	AD45H-BE	蓝色Blue
AD45H-RE	红色Red	AD45H-PU	紫色Purple
AD45H-OR	橙色Orange	AD45H-GY	灰色Gray
AD45H-YE	黄色Yellow	AD45H-WH	白色White

350A端子/Terminal




产品料号 Part Number	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	线径 Wire
AD916	75.0	12.8	11.1	26.5	1/0AWG
AD907	75.0	15.8	12.6	26.5	2/0AWG
AD917	75.0	15.8	16.0	31.4	3/0AWG

AD5A-45A卷盘端子/Terminal(Reel)




产品料号 Part Number	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	线径 Wire	电镀 Plating
AD261G2	30.5	7.0	8.8	12.0	18/14AWG	锡Tin
AD261G1	30.5	7.0	4.7	12.0	12/18AWG	锡Tin
AD261G1	30.5	7.0	8.5	12.0	18/20AWG	锡Tin

短带卡胶壳/Housing With buckle(short)




产品料号 Part Number	长度 pore	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	-E- (mm)	-F- (mm)
AD1470G1	2.3, 4	38	1.7	18.4	28.0	21.8	25.4
AD1470G2	5.6	46	1.7	19.6	28.8	30.0	25.4

长不带卡胶壳/Housing With buckle(Long)




产品料号 Part Number	长度 pore	-A- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	-E- (mm)
AD1480G1	2.3, 4	38	31.0	21.8	22
AD1480G2	5.6	46	39.0	21.8	30.3

四位固定座装配示意图/Assembly sketch map

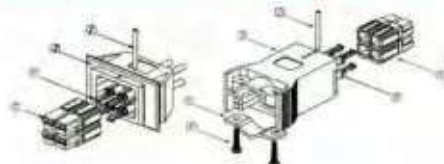

产品料号 Part Number	不带卡胶壳 Housing without buckle	不带卡胶壳 Housing without buckle short	不带卡胶壳 Housing without buckle long
插针Pin	AD1100R	AD1100S	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G
垫片Gasket	AD1100G	AD1100G	AD1100G


AD75A胶壳/Housing



产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD75H-BL	黑色Black	AD75H-GR	绿色Green
AD75H-BR	棕色Brown	AD75H-BE	蓝色Blue
AD75H-RE	红色Red	AD75H-PU	紫色Purple
AD75H-OR	橙色Orange	AD75H-GY	灰色Gray
AD75H-YE	黄色Yellow	AD75H-WH	白色White




AD120胶壳/Housing




产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD120H-BL	黑色Black	AD120H-GR	绿色Green
AD120H-BR	棕色Brown	AD120H-BE	蓝色Blue
AD120H-RE	红色Red	AD120H-PU	紫色Purple
AD120H-OR	橙色Orange	AD45H-GY	灰色Gray
AD120H-YE	黄色Yellow	AD120H-WH	白色White

120A端子/Terminal




产品型号 Part Number	A- (mm)	B- (mm)	C- (mm)	D- (mm)	线径 Wire
AD6811G2	51.9	11.1	8.7	21.7	2AWG
AD6811G4	51.9	11.1	7.5	21.7	4AWG
AD6811G6	51.9	11.1	6.6	21.7	8AWG

AD180胶壳/housing

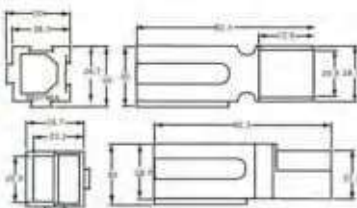


产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color	产品料号 Part Number	胶壳颜色 Housing Color
AD180H-BL	黑色Black	AD180H-GR	绿色Green
AD180H-BR	棕色Brown	AD180H-BE	蓝色Blue
AD180H-RE	红色Red	AD180H-PU	紫色Purple
AD180H-OR	橙色Orange	AD180H-GY	灰色Gray
AD180H-YE	黄色Yellow	AD180L-WH	白色White

180A端子/Terminal




产品料号 Part Number	-A- (mm)	-B- (mm)	-C- (mm)	-D- (mm)	线号 Wire
AD5900	30.5	7.0	5.6	12.0	6AWG
AD5952	30.5	7.0	4.7	12.0	6AWG
AD5915	30.5	7.0	3.5	12.0	10&12AWG

AD5A-45A胶壳/Housing

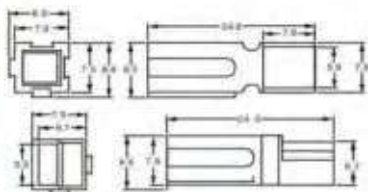

产品型号 Part Number	外壳颜色 Housing Color	产品型号 Part Number	外壳颜色 Housing Color
AD45H-BL	黑色Black	AD45H-GR	绿色Green
AD45H-BR	棕色Brown	AD45H-BE	蓝色Blue
AD45H-RE	红色Red	AD45H-FU	紫色Purple
AD45H-OR	橙色Orange	AD45H-GY	灰色Gray
AD45H-YE	黄色Yellow	AD45H-WH	白色White

AD5A-45A单个端子/Terminal(Individual)



产品料号 Part Number	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	线径 Wire	电镀 Plating
AD1531	17.4	6.3	2.8	4.0	12/16AGW	18AG



锂电池线束





型 号 Model	50A转换头
线规格 Line Specifications	特软硅胶线10AWG
线 长 Length	25CM(长度,平方均可定制)
连接器 Connector	50A转换镀金XT90(公)
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车



型 号 Model	50A-PZ01
线规格 Line Specifications	充电端10AWG 放电口12AWG
线 长 Length	充电端20CM 放电口15CM
连接器 Connector	50A充放线束
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车



型 号 Model	50A-BX
线规格 Line Specifications	充电端10AWG 放电口12CM
线 长 Length	充电端30CM 放电口25CM
连接器 Connector	50A保险充放线束
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车



型 号 Model	50A转换头
线规格 Line Specifications	特软硅胶线10AWG
线 长 Length	25CM(长度,平方均可定制)
连接器 Connector	50A一分为二
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车



型 号 Model	92280
线规格 Line Specifications	中号保险+2P(G)
线 长 Length	12AWG-250L
连接器 Connector	动力线束
用 途 Usage	锂电池



型 号 Model	PZ01-RG (注塑品字三竖橡胶盖座)
线规格 Line Specifications	高温硅胶线AGR (6平方)
线 长 Length	20CM (长度, 平方均可定制)
连接器 Connector	锂电池电源充电插座
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车



型 号 Model	PZ01-RG (注塑品字三竖橡胶盖座)
线规格 Line Specifications	特软硅胶高温线AWG (12#)
线 长 Length	20CM (长度, 平方均可定制)
连接器 Connector	锂电池电源充电插座
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车



型 号 Model	PZ01-THG (注塑品字三竖弹簧盖座)
线规格 Line Specifications	特软硅胶高温线AWG (12#)
线 长 Length	20CM (长度, 平方均可定制)
连接器 Connector	锂电池电源充电插座
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车




型 号 Model	PZ01-RG (保险丝15~40A可选)
线规格 Line Specifications	特软硅胶高温线AWG (12#)
线 长 Length	25CM (长度, 平方均可定制)
连接器 Connector	锂电池电源充电插座
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车




型 号 Model	通用充电弯头(0.6磷铜)
线规格 Line Specifications	国标2*4平方护套线
线 长 Length	50CM
连接器 Connector	电源充电弯头
用 途 Usage	电动两轮 三轮 四轮车

XT+ICX Series:


XT60-F

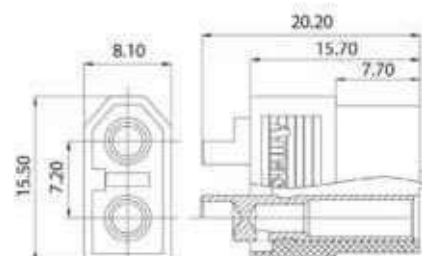


XT60-M

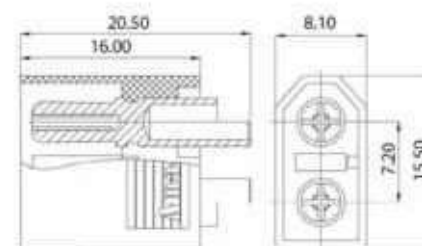

ICX301-F

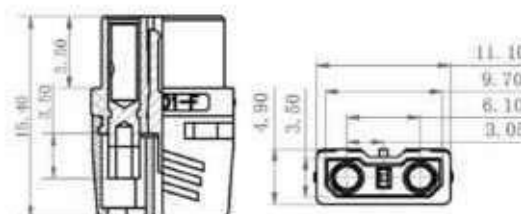


ICX301-M

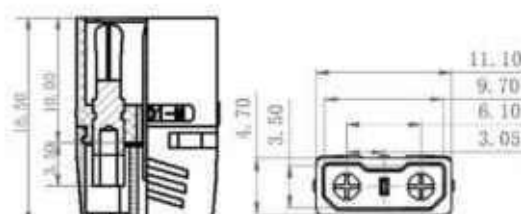




EC Series:


EC3-F




EC3-M



EC5-F

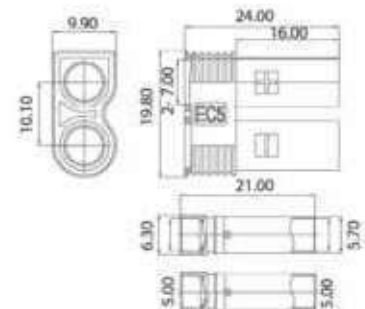



EC5-M





FL-2 型外附分流器:

FL-2 shunt


10-20A




30-50A




75-100A




150-250A




300A



400A



500A







FL-2 型外附分流器:

FL-2 shunt


600A




750A





1000A





FL-39型1500A



1500~2000A



3000A







FLJ-2 型外附分流器:

FLJ-2 shunt


1-200A



Outline and Fixing Dimension:(mm)

Mode	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10A/50~100mV	30	135	110	72	20	6	12	17	31	13	20	5	17
150A/50~100mV	32	136	110	67	25	15	12	17	30	15	-	-	17


200-500A

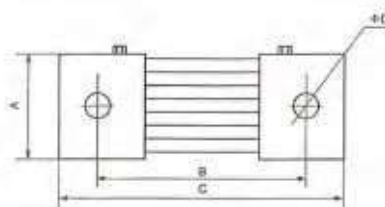

Outline and Fixing Dimension:(mm)

Mode	A	B	C	D	E
200A/50~100mV	32	89	116	8.5	10
250A/50~100mV	41	86	116	10	12
300A/50~100mV	34	86	118	12	20
400A/50~100mV	45	86	119	12	20
500A/50~100mV	55	86	118	12	20

600-1500A

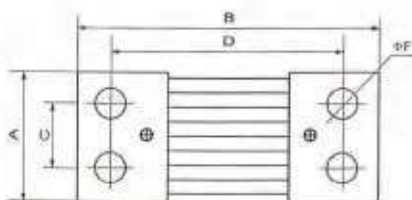

Outline and Fixing Dimension:(mm)


Mode	A	B	C	D	E	F	G
600A/50~100mV	55	90	122			12	21
800A/50~100mV	70	122	35	90	21	12	21
1000A/50~100mV	70	159	35	121	21	12	21
1500A/50~100mV	100	159	49	119	21	12	21



ADH20新能源汽车用熔断器

ADH20New energy auto fuse

尺寸 Dimensions (mm)

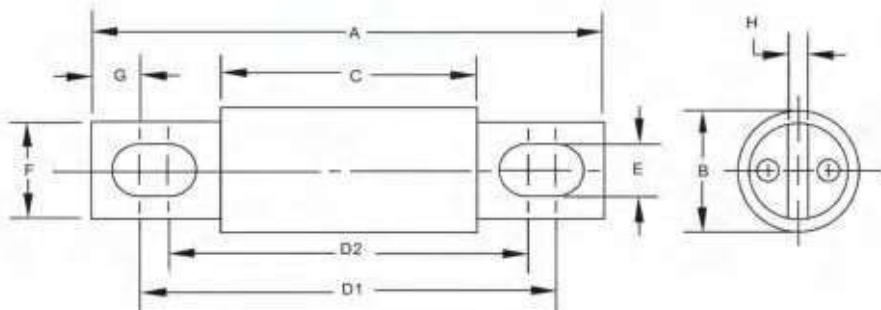

额定电压：380V/500V/700VDC(AC)

管体直径	电流范围	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H
φ 20	15-100(A)	81	20	40	66	57	8.7	16	7.7	3

普通规格（环境温度=23℃）

Ordinary (ambient temperature=23℃)

实验电流(A)	熔断时间	
	15A以上100A以下	
	最小	最大
额定电流的110%	4小时	-
额定电流的200%	1秒	300秒
额定电流的300%	0.2秒	30秒
额定电流的500%	0.05秒	1秒

*根据使用情况的不同，保险丝特性可能发生变化。

额定电压：380V/500V/700V

环境温度引发的容量变化：

每1℃容量以-0.13%的比例发生变化。（直径20mm产品）

每1℃容量以-0.10%的比例发生变化。


（直径25mm,30mm,38mm,51mm, 63mm产品）

标准：JASO D622 GB/T31465 ISO8820-8

分断力：10KA

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

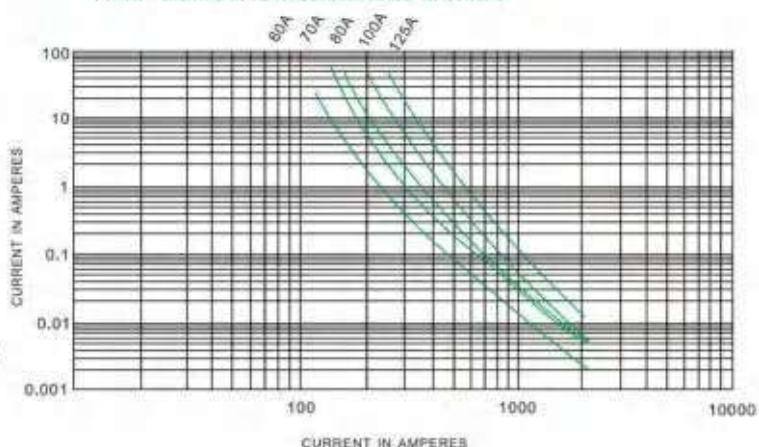


ADH25新能源汽车用熔断器

ADH25New energy auto fuse



尺寸 Dimensions (mm)

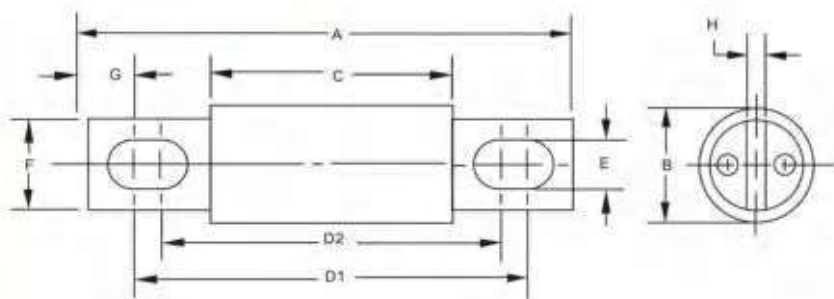

额定电压：380V/500V/700VDC(AC)

管体直径	电流范围	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H
φ 25	30-200(A)	92	25	53	77	68	8.8	19	7.8	3.2

普通规格（环境温度=23℃）

Ordinary (ambient temperature=23℃)

实验电流 (A)	熔断时间	
	50A以上400A以下	
	最小	最大
额定电流的110%	4小时	-
额定电流的200%	1秒	300秒
额定电流的300%	0.2秒	30秒
额定电流的500%	0.05秒	1秒

*根据使用情况的不同，保险丝特性可能发生变化。

额定电压：380V/500V/700V

环境温度引发的容量变化：

每1℃容量以-0.13%的比例发生变化。（直径20mm产品）

每1℃容量以-0.10%的比例发生变化。


（直径25mm,30mm,38mm,51mm, 63mm产品）

标准：JASO D622 GB/T31465 ISO8820-8

分断力：10KA

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

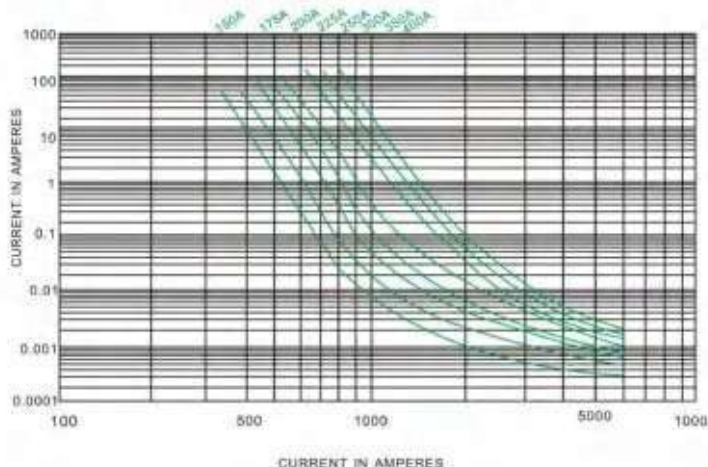




ADH30新能源汽车用熔断器

ADH30New energy auto fuse

尺寸 Dimensions (mm)

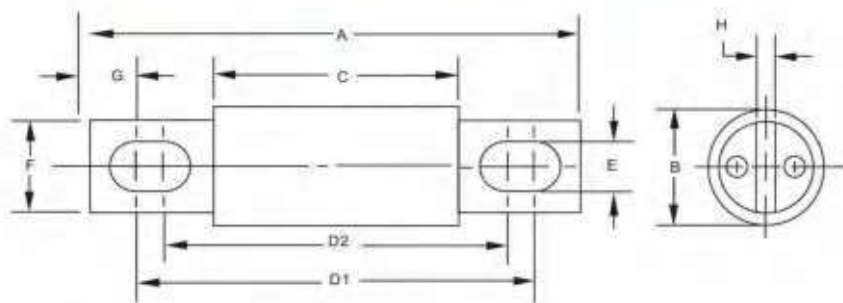

额定电压：380V/500V/700VDC(AC)

管体直径	电流范围	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H
φ30	50-350(A)	92	31	53	75	68	8.8	25	9.0	4.8

普通规格（环境温度=23℃）

Ordinary (ambient temperature=23℃)

实验电流(A)	熔断时间	
	50A以上400A以下	
	最小	最大
额定电流的110%	4小时	—
额定电流的200%	1秒	300秒
额定电流的300%	0.2秒	30秒
额定电流的500%	0.05秒	1秒

*根据使用情况的不同，保险丝特性可能发生变化。

额定电压：380V/500V/700V

环境温度引发的容量变化：

每1℃容量以-0.13%的比例发生变化。（直径20mm产品）


每1℃容量以-0.10%的比例发生变化。

（直径25mm,30mm,38mm,51mm, 63mm产品）

标准：JASO D622 GB/T31465 ISO8820-8

分断力：10KA

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

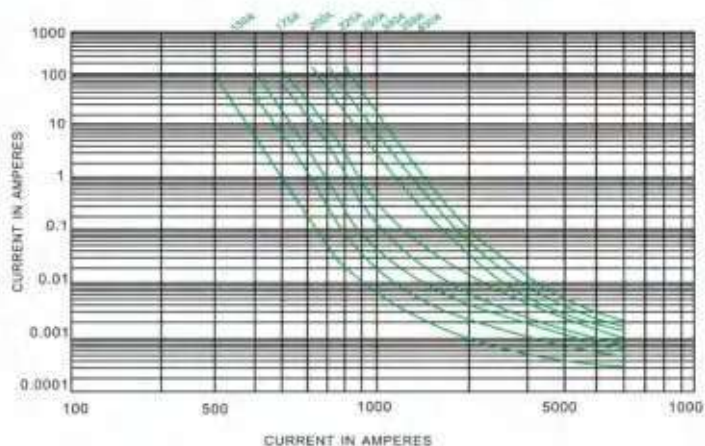


ADH38新能源汽车用熔断器

ADH38New energy auto fuse



尺寸 Dimensions (mm)

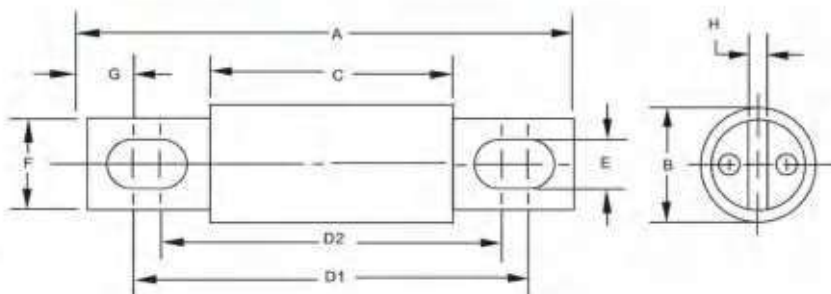

额定电压：380V/500V/700VDC(AC)

管体直径	电流范围	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H
φ38	200A-500A	110	38	53	87	70	10.5	25.4	7.7	6.5

普通规格（环境温度=23℃）

Ordinary (ambient temperature=23℃)

实验电流(A)	熔断时间	
	50A以上400A以下	
	最小	最大
额定电流的110%	4小时	-
额定电流的200%	1秒	300秒
额定电流的300%	0.2秒	30秒
额定电流的500%	0.05秒	1秒

*根据使用情况的不同，保险丝特性可能发生变化。

额定电压：380V/500V/700V

环境温度引发的容量变化：

每1℃容量以-0.13%的比例发生变化。（直径20mm产品）

每1℃容量以-0.10%的比例发生变化。


（直径25mm,30mm,38mm,51mm, 63mm产品）

标准：JASO D622 GB/T31465 ISO8820-B

分断力：10KA

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

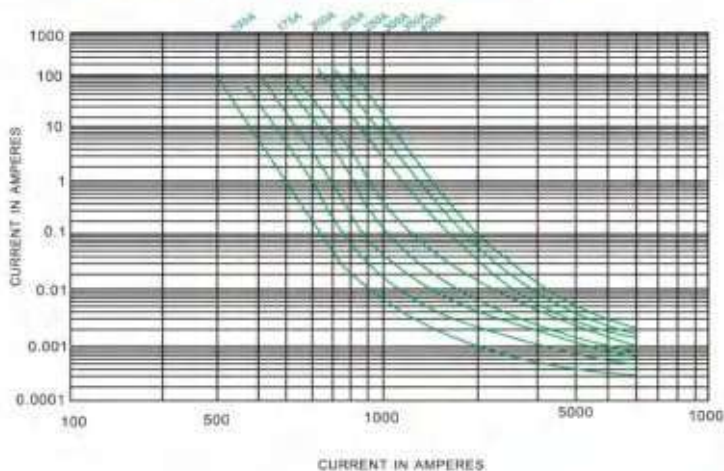




ADH51新能源汽车用熔断器

ADH51New energy auto fuse



尺寸 Dimensions (mm)

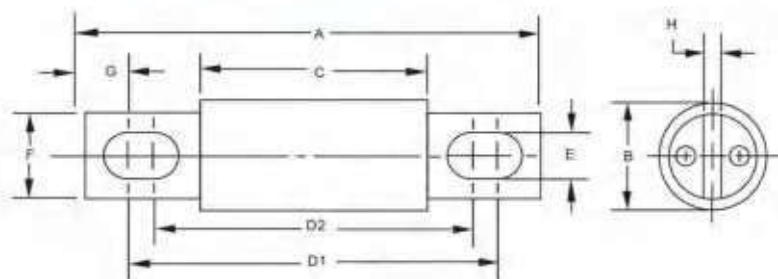

额定电压：380V/500V/700VDC(AC)

管体直径	电流范围	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H
φ 51	300A-600A	110	51	53	89.6	70.6	10.5	38	7.7	6.5

普通规格（环境温度=23℃）

Ordinary (ambient temperature=23℃)

实验电流(A)	熔断时间	
	50A以上400A以下	
	最小	最大
额定电流的110%	4小时	-
额定电流的200%	1秒	300秒
额定电流的300%	0.2秒	30秒
额定电流的500%	0.05秒	1秒

*根据使用情况的不同，保险丝特性可能发生变化。

额定电压：380V/500V/700V

环境温度引发的容量变化：

每1℃容量以-0.13%的比例发生变化。（直径20mm产品）


每1℃容量以-0.10%的比例发生变化。

（直径25mm,30mm,38mm,51mm, 63mm产品）

标准：JASO D622 GB/T31465 ISO8820-8

分断力：10KA

时间-电流特性曲线
Time-Current Characteristic Curves

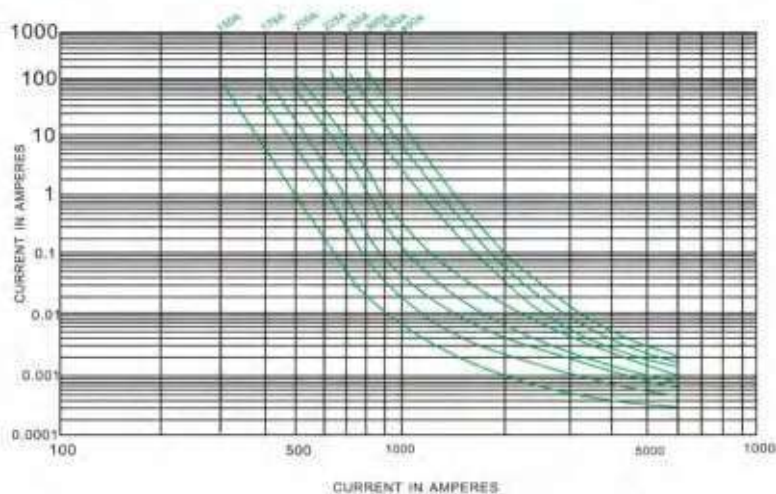


ADH63新能源汽车用熔断器

ADH63New energy auto fuse



尺寸 Dimensions (mm)

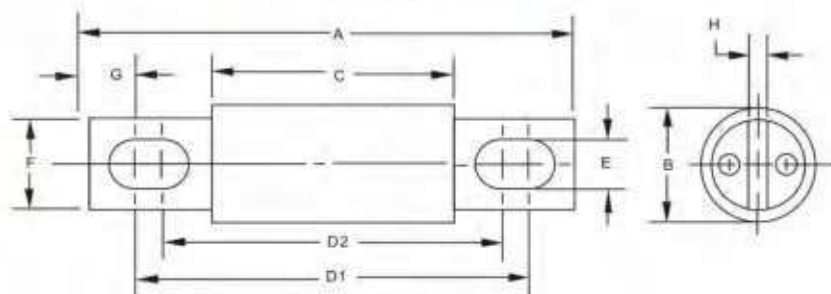

额定电压：380V/500V/700VDC(AC)

管体直径	电流范围	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H
φ 63	400A-800A	161	63.5	53	124	87	13.5	51	7.7	10

普通规格（环境温度=23℃）

Ordinary (ambient temperature=23℃)

实验电流(A)	熔断时间	
	50A以上400A以下	
	最小	最大
额定电流的110%	4小时	-
额定电流的200%	1秒	300秒
额定电流的300%	0.2秒	30秒
额定电流的500%	0.05秒	1秒

*根据使用情况的不同，保险丝特性可能会发生变化。

额定电压：380V/500V/700V

环境温度引发的容量变化：

每1℃容量以-0.13%的比例发生变化。（直径20mm产品）

每1℃容量以-0.10%的比例发生变化。

（直径25mm,30mm,38mm, 51mm, 63mm产品）

标准：JASO D622 GB/T31465 ISO8820-8

分断力：10KA

时间-电流特性曲线

Time-Current Characteristic Curves

